



Index

Α	Accessoires pour : autoportées		Herses
	microtracteurs70 d	ì 75	
	motoculteurs	41 L	Lames portées trois points74
	remorques96		Lève-autoportées
	Accessoires entretien		Lève-palettes
	Arraches-pommes de terre		Leve-patettes73
	·		
	Arrosage		Motobineuses / Motoculteurs
	Autoportées	/27	Minipelles / Mini transporteur / Mini chargeur80
В	Balai ramasseur		Nacelle araignée
	Batteries et chargeurs	30	
	Bennes	75	Nettoyeurs haute pression64
	Betonnière	81	
	Brabants		Outils de jardin
	Brouettes		Outils de jardin à batterie
	Broyeurs de végétaux	•	
			Plaque vibrante81
	Broyeurs à herbe	/ / 4	Pelle Rétro
	Broyeuses Faucheuses		Pompes à eaux 62
	Butteurs	41	
			Porte-outils
C	Charrues		Pulvérisateurs
	Compresseurs		
	Coupe bordure	/49 R	Rampes de chargement90
	Cultivateurs	/77	Rogneuse de souches55
			Remorques
D	Débroussailleuses :		porte-voiture
	conducteurs marchants	i 33	accessoires
	autoportées		Rotobroyeurs
	trois points		
	portatifs	•	Rotocultivateurs
	•	•	Rouleau traîné
	Désherbeurs		
	Dévidoir à roues		Sangle d'arrimage97
	Diable	54	Sécurité
_			Scarificateurs35
E	Échafaudages - escabeaux - échelles		Scies à bûches
	Élagueuses	51	Sécateurs
	Émousseur traîné	28	Souffleurs
	Enfonce pieux	83	Southeurs14
	Enfouisseuses de pierres	/7/	
	Entretien		Taille-haies électriques, thermiques,
	Épandeurs pour :		à batterie, sur perche47
	autoportées	20	Tarières46
			Tondeuses:
	microtracteurs		à conducteur marchant
	EPI: équipement de protection individuelle 57 d		autotractées professionnelles
	Enrouleurs	67	débroussailleuses
_			portées arrière70
F	Faucheuses broyeuses		·
	Faucheuses débroussailleuses autoportées	34	électriques
	Fendeuses de bûches 54	:/55	robots
	Fourche trois points	•	Tondobroyeurs
	•		Transporteurs89
G	Godet	75	Tronçonneuses
	Groupes électrogènes	/66	
	Gyrobroyeurs		Vêtements de sécurité
		-	

Le client peut, sur demande, bénéficier d'une livraison selon un barème affiché en magasin. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent catalogue, de la date de distribution ou parution publique décidée par chaque magasin, et jusqu'au 31 mai 2022. Les barèmes d'Eco Participation sont indicatifs à la date d'impression du document et peuvent varier ultérieurement. La mise à disposition des marchandises aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais usuels confirmés par nos fournisseurs et compte tenu des usages professionnels et de la spécialité de certains produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s'entendent sans frais de montage et mise en route, (voir conditions selon magasin). Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce catalogue ou en cas d'indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d'erreur d'impression. Malgré le soin apporté à confection de ce document, toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Tarifs basés sur taux de TVA à 20 %. Crédits photos: L'Atelier, Shutterstock. Réalisation graphique et impression : CARAMBA! Communication www.caramba-com.com

COMPLICE DES JARDII **PAISIBLES**

Quand on a un jardin, c'est qu'on aime la nature. Quand on a un terrain, c'est qu'on aime gratter la terre et profiter de toutes ses ressources.

Mr.JARDINAGE l'a bien compris et vous accompagne au quotidien dans votre passion. Les femmes et les hommes qui composent le réseau Mr.JARDINAGE sont tout à votre écoute pour vous proposer les gammes d'équipements adaptées à vos besoins et à votre budget. Avec en plus, le conseil de nos experts qui connaissent parfaitement leur métier et sauront vous guider dans vos projets. De quoi laisser libre cours à votre imagination!

En plus des nombreuses marques proposées par son réseau, Mr.JARDINAGE a créé COLOMBIA, sa marque propre depuis 2008 qui vous assure un matériel performant à coût particulièrement ajusté. Une gamme qui bénéficie en plus de la garantie ZEN*, une promesse de tranquillité absolue pendant 5 ans ! En plus de leur robustesse, toutes les machines COLOMBIA sont conçues pour être simples à utiliser et à entretenir, et vous trouverez dans le réseau Mr.JARDINAGE les pièces de rechange nécessaires pour votre matériel préféré.

Soucieux depuis toujours de l'impact environnemental lié à l'utilisation de ses matériels à moteur thermique, et au-delà des opérations de recyclage classique des composants en atelier, Mr. JARDINAGE s'est engagé en 2021 fermement et de façon visible en faveur la protection de la planète. Début 2021, « Mission Pact » voit le jour : une grande opération visant à compenser en partie les rejets de CO2 de nos machines en participant à la reforestation de zones désertiques au Pérou en partenariat avec Reforest'Action. Un pari 100% réussi avec 10.000 arbres plantés! ... et qui a décidé de la mise en place de « Mission Pact 2 » pour 2022. Parallèlement, Mr.JARDINACE travaille à l'élargissement rapide de sa gamme de matériels à batterie et électriques!

Pour aller encore plus loin dans la démarche, Mr.JARDINAGE a créé la marque « REVIE »,un dispositif qui vise à associer écologie, durabilité et économie circulaire. L'idée est de valoriser toutes les machines viables reprises à ses clients afin de leur donner une seconde vie : le matériel est révisé, testé, contrôlé dans nos ateliers et revendu sous garantie à des prix défiant toute concurrence!

En lançant ses programmes « Mission PACT » et « REVIE», c'est la totalité du réseau Mr. JARDINAGE qui s'engage dans une démarche éco-responsable avec pour objectif de réduire notre empreinte écologique et participer avec force et conviction au défi d'une planète plus verte, plus propre et plus heureuse.

> Patrick Delangue PRÉSIDENT MRJARDINAGE



LA GAMME VERTE



I A TONTF



LE LABOUR



LA TAILLE



I'FNTRFTIFN



GROS TRAVAUX



CHANTIERS PRO



LE TRANSPORT












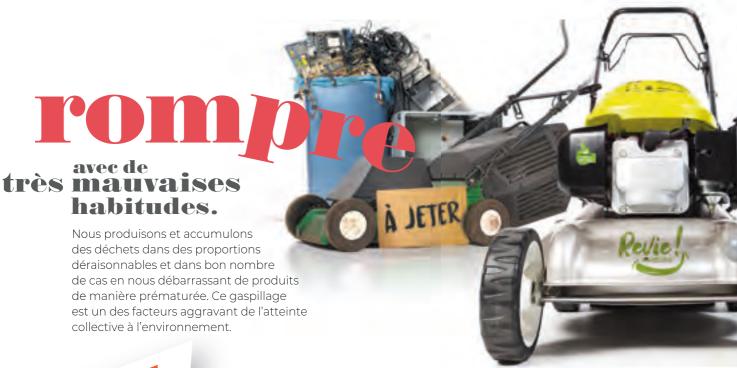



sur le long terme.

Acteur de la motoculture, écologiquement engagé, Mr.Jardinage a créé «REVIE», un dispositif qui vise à associer écologie, durabilité et économie circulaire.





c'est une marque.

Une marque qui identifie tous les équipements de motoculture dont il est possible de prolonger la vie: tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses et qui, déposés par leurs propriétaires au moment de leur renouvellement, sont révisés, reconditonnés et remis en vente.





c'est aussi un label.

Les matériels qui recoivent la signature «REVIE» répondent à un cahier des charges sévère et sont accompagnés sytématiquement d'une information détaillée et d'une garantie. Les futurs acheteurs sont ainsi assurés d'opter pour un produit promis à vivre longtemps et bénéficiant, le cas échéant, du support technique expert de MrJardinage.

«REVIE» obéit aux règles du réemploi qui consistent à prolonger la durée de vie d'un équipement (révision, reconditionnement) pour permettre sa réutilisation.



de bonnes affaires. mais pas que ...

«REVIE» donne toutes les raisons de renoncer à acheter du neuf... puisqu'il est possible d'acquérir, à prix réduit, un matériel reconditionné parfaitement fiable, aux performances identiques à sa version neuve! Véritable alternative à un mode de consommation peu vertueux, «REVIE» initie un nouveau type d'achat qui encourage la prise de conscience des problématiques environnementales et fait la promotion des ressources de proximité : ça change tout !

SAISON







POUR LA 2ÈME ANNÉE

RESTAURER LES FORÊTS DÉTRUITES

PACT Saison 1... Pari tenu! Merci!

10.000 arbres plantés en 7 mois!

A l'automne 2021, le réseau Mr.Jardinage tout entier (les 135 adhérents) a lancé l'opération « Mission PACT ». Cette première opération, largement soutenue, est une immense fierté pour l'ensemble du réseau.



AVECLAGAMME Colombia ON PEUT PRENDRE SOIN DE SON JARDIN TOUT EN SOIGNANT LA PLANETE.

grâce à «Mission PACT»

«Mission PACT» est un dispositif créé par MrJardinage.

Il est constitué d'une série d'actions menées en faveur de l'écologie. Il s'agit d'un engagement fort du réseau MrJardinage qui se traduit par un appel à l'éco-responsabilité citoyenne et raisonnée.



Quel rapport entre une tondeuse et des arbres?

Tondeuses, motobineuses, taille-haies ... tous ces équipements à moteur thermique rejettent du CO² ... pour certains, 100 fois plus qu'une voiture par litre d'essence consommé!* Cette pollution constitue une dette que nous contractons envers la planète et qu'il faut pouvoir rembourser.

*valeur statistique toutes marques confondues

C'est pourquoi MrJardinage s'engage à planter des arbres

en proposant à ses clients de participer au reboisement d'une zone degradée, quelque part sur la planète.

Pour chaque machine de la gamme thermique Colombia achetée, MrJardinage avec Reforest Action plantera 2, 3 ou 5 arbres en fonction du type de matériel que vous aurez choisi.









Votre expert Mr.Jardinage est tellement certain de la fiabilité de ses matériels Colombia, que c'est sans hésiter qu'il vous proposera gratuitement, en plus de la garantie légale de 2 ans, une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, pièces

Autrement dit, 5 ans de tranquillité absolue!

et main d'œuvre.







Experte?... pourquoi experte?

Pour le réseau des professionnels Mr.Jardinage, bien connaître ce qu'on vous propose est essentiel. Alors pour être certains de ne rien laisser au hasard, ce sont eux qui écrivent le cahier des charges de chaque produit de la gamme Colombia.

Mieux encore, ils les essaient tous avant de vous les proposer, pour vérifier que leurs performances correspondent avec exactitude à ce qu'ils ont déterminé : c'est l'assurance pour vous d'un matériel performant, ajusté au besoin et qui vous accompagnera longtemps.

Une sélection qui n'oublie rien ...

Il n' ya pas un terrain semblable à un autre, les experts MrJardinage sont bien placés pour le savoir.

C'est pourquoi, par exemple, une partie de la gamme est composée de machines plus maniables et moins contraignantes pour des espaces restreints (abords de piscine, petits jardins...) mais pas moins efficaces!

... c'est une sélection qui pense à tout!

Et notamment au budget, parce que c'est important! La gamme Colombia a été pensée aussi pour proposer un rapport qualité/prix particulièrement intéressant, et permettre ainsi à tous d'accéder au meilleur de la technique à des prix raisonnables et justes!

Mr.Jardinage au service!

Une garantie de 5 ans*, c'est rassurant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est de savoir que votre expert Mr. Jardinage connait votre matériel Colombia sur le bout des doigts!

Une pièce à remplacer?

Pas de souci, la pièce est forcément disponible, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour vite retrouver l'usage de votre machine préférée. Bref, un S.A.V. sur lequel vous pourrez vraiment compter.



MOI, JE ME SIMPLIFIE LE JARDIN, **MON MATÉRIEL** JE LE LOUE.

Chez Mr Jardinage, vous pouvez louer la plupart des matériels. C'est aussi un excellent moyen aussi d'essayer un modèle avant de l'acheter!

Les points de vente MrJardinage vous proposent une large gamme de matériels disponibles à la location. Économique et pratique, la location c'est avant tout l'assurance de disposer d'un matériel révisé et parfaitement entretenu, toujours prêt à travailler!

> Tondeuse à main, tondeuse autoportée, broyeur ou tarière ... vous trouverez forcément l'outil adapté à votre besoin : alors, sans hésiter, simplifiez-vous le jardin, louez!

Votre expert vous explique le fonctionnement de votre matériel avant l'utlisation. Sécurité, sérénité et temps gagné pour la mise en route de votre chantier!

On ne vous laisse pas partir comme çà!

On fait le plein ...

pas besoin de courir à la pompe pour acheter de l'essence. Et si vous prévoyez une utilsation prolongée, vous trouverez le carburant qu'il vous faut dans votre point de vente.

Pensez à réserver!

Certains matériels sont très demandés, surtout en pleine saison ... Notre conseil: passez un petit coup de fil environ 7 jours avant à votre magasin et le jour venu, pensez à vous munir d'une pièce d'identité, d'un chéquier ou d'une carte bancaire.

Les conseils et les bonnes idées, c'est fait pour être partagé!

Vous faciliter la vie fait partie du métier de votre expert MrJardinage qui vous propose toute une panoplie de services complémentaires, malins et personnalisés!





Entretien, service atelier

Chaque point de vente MrJardinage dispose d'une équipe de techniciens formés aux toutes dernières techniques: confiez-leur le suivi et l'entretien de vos matériels les yeux fermés, ce sera fait dans les règles de l'art et dans le respect des normes-constructeurs.



Réparabilité

MrJardinage ne vous proposera que des matériels dont il est luimême sûr. Mais on ne peut pas prévoir une défaillance mécanique ... ce qui est prévu par contre, c'est la disponibilité des pièces de remplacement, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour très vite retrouver l'usage de votre machine préférée! Bref, un vrai S.A.V. sur lequel vous pouvez compter!



Dépann'express

Affûtage de lame, problème de démarrage? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide! (Voir conditions en magasin).



Reprises valorisées

En achetant un nouvel équipement chez MrJardinage, votre ancien sera bien- sûr repris gratuitement ... mais pas seulement! S'il a encore une valeur marchande, on vous proposera une valeur de reprise et il sera mis en vente après avoir été contrôlé pour une

S'il est hors d'usage, MrJardinage se charge de le démonter, de le dépolluer et il sera recyclé par nos soins suivant les normes européennes en vigueur.

Financer vos achats?

Voir conditions en magasin


Votre magasin a choisi Sofinco Partner

pour vos solutions de financement

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Sofinco Partner

Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.







BIEN CHOISIR SA TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Un entretien minimal : les coûts de maintenance sont réduits par rapport à une tondeuse thermique (pas de révision annuelle du moteur, pas de carburant...)



Silencieuses et simples d'utilisation, les tondeuses électriques, à batterie ou robot, vont vous faciliter la vie : exit les frais d'entretien, d'huile et de carburant. Pensez simplement à un bon nettoyage du système de coupe après utilisation pour prolonger la durée de vie de votre tondeuse. Idéale en milieu urbain pour faciliter les relations avec le voisinage, une tondeuse à batterie, électrique ou robot pourra couvrir sans problème des surfaces allant de 200 à 3200 m².



Les modèles à batterie

Sans fil. à vous la liberté de mouvement! Les manœuvres sont facilitées et vous allez pouvoir tondre jusqu'au fond du jardin sans vous soucier de votre branchement électrique. Selon la puissance de la batterie, vous pourrez tondre jusqu'à plus de 400 m². Elles sont légères, puissantes, maniables silencieuses et se rechargent rapidement. Et bien sûr, toujours sans rejet de CO² dans l'atmosphère.

Les tondeuses robots

Vous n'avez que peu de temps à consacrer à votre jardin et vous aimez que votre pelouse soit toujours impeccable: une tondeuse robot est faite pour vous. Et contrairement aux idées reçues, vous pouvez l'utiliser même pour un petit jardin. Elle tond automatiquement votre pelouse, en la coupant uniformément à la hauteur que vous avez choisie. Pas de surveillance, pas de présence, la recharge se fait automatiquement. Vous apprécierez aussi le peu de place de votre robot, son silence et sa facilité d'utilisation.

Pour quelle surface?

Pour vous aider, nous avons indiqué les surfaces conseillées sur chaque produit afin que vous trouviez le modèle le mieux approprié à votre terrain.

Mais vous pouvez aussi demander un essai à votre expert Mr.Jardinage, n'hésitez pas! (voir conditions en magasin).



Colombia

> TONDEUSES ÉLECTRIQUES



PM 440 E POUSSÉE

JUSQU'À 600 M²

POIGNÉE DE TRANSPORT ET GUIDON ERGONOMIQUE



PM 482 E POUSSÉE

JUSQU'À 750 M²

GRANDES ROUES À L'ARRIÈRE



PM 482 TE TRACTÉE

JUSQU'À 800 M²

TONDEUSE TRACTÉE

> TONDEUSES À BATTERIE



PM 38 LI POUSSÉE



LÉGÈRE ET FACILE À MANIPULER



PM 42 LI POUSSÉE



MULCHING



PM 46 TLI TRACTÉE



4 EN 1 RAMASSAGE **EJECTION ARRIÈRE ET LATERALE** MULCHING

RÉFÉRENCE	PM 440 E	PM 482 E	PM 482 TE	PM 38 LI	PM 42 LI	PM 46 TLI	
KEFEKENÇE	POUSSÉE	POUSSÉE	TRACTÉE	POUSSÉE	POUSSÉE	TRACTÉE	
BATTERIE				Batterie Lithium 48 V - 2 Ah	Batterie Lithium 48 V - 4 Ah	2 Batteries Lithium 48 V - 4 Ah	
MOTEUR	Électrique 1800 W - 230 V	Électrique 1600 W	Électrique 1600 W Électrique 1800 W - 230 V Bar		Batterie Lithium 48 V - 4 Ah	Batterie Lithium 48 V - 4 Ah	
MOTEOR						+2 Ah	
CARTER	Polypropylène	Ac	cier	Polypropylène		Acier	
CARTER DE COUPE	44 cm	48	cm	38 cm	42 cm	46 cm	
RÉGLAGE HAUTEUR	Centralisé - 6 positions de 25	Centralisé - 6 posit	tions de 25 à 65 mm	6 positions 25-75 mm	6 positions centralisées	6 positions centralisées	
DECOUPE	à 75 mm				25-65 mm	25-75 mm	
BAC DE RAMASSAGE	50 L	70 L ·	70 L - Mixte		45 L	60 L	
ACCESSOIRE					Inclus chargeur et batterie		
PRIX	189€	239€	359€	299€	399€	599€	

CBLI

Coupe-bordures à batterie Lithium 48V - 2 Ah Poignée réglable Tap&Go Fil de 1,6 Coupe de 25 cm Inclus batterie et chargeur Autonomie 20 minutes

□ MOTEUR À INDUCTION ET VITESSE VARIABLE POUR UNE MEILLEURE AUTONOMIE



Taille-haies à batterie Lithium 48 V - 2 Ah Lame 580 mm Ecartement 18 mm Poids 3,5 Kg Inclus batterie et chargeur Autonomie 50 minutes

POIGNÉE ERGONOMIQUE ET ORIENTABLE



Souffleur à batterie Lithium 48V - 2 Ah Vitesse de sortie 55 m/s 684 m3/h Inclus batterie et chargeur Autonomie 20 à 30 minutes

3 POSITIONS DE VITESSE POUR **NETTOYER DIFFÉRENTS TYPES** DE DÉBRIS ET DE SURFACES





ROBOT DE TONTE KR121E



ROBOT DE TONTE KR136E



ROBOT DE TONTE KR101E

- □ COMMANDE PAR SMARTPHONE
- CONNECTION WIFI ET BLUETOOTH
- **PROGRAMATION MULTIZONE**



- OAS (SYSTÈME D'ÉVITEMENT D'OBSTACLES)
- RBS (RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE **EN DESCENTE)**



- ☐ GEOTRACE (LOCALISATION GPS + CONNEXION 4G)
- □ PLATEAU DE COUPE FLOTTANT
- **MOTEURS DE ROUE INTÉGRÉS**



ROBOT DE TONTE L6

JUSQU'À 200 M²

- SANS INSTALLATION, SANS POSE DE FIL!
- **□** BLUETOOTH



RÉFÉRENCE	KRIOIE	KR121E	KR136E	L6	L 251
BATTERIE	20V Max /2,9 Ah Li-ion, sans entretien, sans effet mémoire	20 V max / 2,9 Ah Li-lon, sans entretien, sans effet mémoire	20V Max / 10,0 Ah Li-ion, sans entretien, sans effet mémoire	Lithium-lon 25,9 V / 1 x 5 Ah	Lithium-lon 25,9 V / 1 x 7,5 Ah
AUTONOMIE	70 min	70 min 50 min		120 min	210 min
MOTEUR			Brushless		
DIMENSIONS ROBOT	54 x 40 x 24 cm	64 x 44 x 24 cm	75 x 55 x 25 cm	44x36x20 cm	58x50x29 cm
DÉCIBEL	68 dB	60 dB	64 dB	65 dB	63 dB
LARGEUR DE COUPE	18 cm	22cm	35cm	25 cm	29 cm
CÂBLE FOURNI		Non		Non nécessaire	Non
PIQUETS FOURNIS		Non			20 piquets
ROUES MOTRICES			2 roues motrices		
TENUE EN PENTE	35	5%	45%	50%	45%
SÉCURITÉ		Capteur d'inclinai:	son - Capteur de soulevement (antiv	vol) - Arrêt de lames	
CAPTEUR DE PLUIE		Oui		Non	Oui
BLUETOOTH			Oui		
APPLI SMARTPHONE	C)ui	Oui	ZCS Connect en option	Oui
POIDS	8.8 kg	11,6 kg	19,5 kg	8.3 kg	15,3 kg
ACCESSOIRES	Station	n de charge - 3 jeux de 3 lames de re	change	charge sur prise secteur 220v	Station de charge
HAUTEUR DE COUPE	30-60 mm	30-6	0mm	42-48 mm	25-70 mm
PRIX	1 189€	1749€	4 799€	1206€	2970€





2124053

Le mètre

EXISTE EN 300M 1,5 mm² 2124051 1€

- □ RÉDUIT FORTEMENT LES RUPTURES LIÉES AUX MOUVEMLENT DU SOL.
- N'ATTIRE PAS LES RONGEURS



ROBOT PROTECT B

69€90

Convient aussi aux modèles qui ont besoin de sortir sur le côté. Kit de fixation fourni Dimensions 65x65x40 cm Hauteur max du robot 37 cm Compatible multimarque





Grand modèle 20813101 499€

20813107

- ABRI EN COMPOSITE
- PEU ACCUEILLIR VOS PLANTS DE POTAGER **OU FLEURS**
- DISSIMULE ASTUCIEUSEMENT **VOTRE ROBOT**

EXISTE AVEC système de fermeture 20813106 1399€



CONDEUSES ROBOTS ET ACCESSOIRES





KS2000

KS3700



()€

□ FOURNI AVEC 2 BATTERIES

□ AUTONOMIE DE 5 À 6 HEURES (AVEC LES 2 BATTERIES)

Puissance 500 W 2 Batteries Lithium 16,8 V - 2 Ah Ø coupe 20 mm Poids 0,9 kg Autonomie 3-4 Heures Temps de charge 1h30

849€

Puissance max 800W Malette de transport 2 batteries + chargeur Diamètre de coupe de 22 à 37 mm Poids 1,2 Kg Autonomie de 3 à 5h Option perche télescopique

O€

Puissance max 500W Malette de transport 2 batteries + chargeur Diamètre de coupe 19 à 32 mm Poids 971 gr Autonomie de 3 à 4h

> BROYEUR DE VÉGÉTAUX



R 70 E

- DIAMÈTRE DE BROYAGE DE 50 MM
- **DESTRUCTION** PLUS SILENCIEUX QU'UN BROYEUR **THERMIQUE**







MAESTRO CITY ELECTRIQUE

1 529€

RÉFÉRENCE	R 70 E	NÉO 2	MAESTRO CITY ELECTRIQUE
MOTEUR	Électrique 220 V - 1800 W	230 V - 4 cv	4 CV électrique - 230 V
ROTOR	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles	12 couteaux Resist™ réversibles	
Ø DE BROYAGE	50 mm	35 mm	40 mm
TRÉMIE			
ÉQUIPEMENTS	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage - 2 roues de transport 200 mm	Poignée ergonomique + grandes roues = Transport aisé - Repliable + Bac en toile = Rangement facile	
PRIX	999€	979€	1529€

> SCIE À BÛCHES

DP 600 E

Scie à bûches 2,2 kW / 230 V mono - 2300 tr/min Diamètre lame de scie 600 mm Capacité de sciage diam 200/205 mm 2 roues diam 200 mm 56 dents acier au chrome Poids 105 Kg Moteur en dessous et rallonge support de bûches Châssis renforcé







1099DP1

■ ALLUMAGE AUTOMATIQUE PAR PIEZZO

Désherbeur thermique 1700 ° C avec Piezzo Autonomie de 8 à 22h 5 m de tuyau serti + buse de 50 mm Largeur de travail de 10 cm Connexion Butane ou propane







CHARL

□ FACILITE LE DÉPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ

Convient aux bouteilles de gaz de 13 kg butane ou propane Adaptable aussi à des petites bouteilles de type : MALICE, CUBE, VISEO TWINY, ELFI...



THERMO8+

DÉSHERBEUR INDIVIDUEL POUR LES FINITIONS

Désherbeur 8 buses avec extincteur + désherbeur individuel mobile

+ support et accessoires supplémentaires Largeur de travail de 90 cm

> DÉSHERBEUR MÉCANIQUE



- **□** SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- MISE EN PLACE RAPIDE
- **PRIX ABORDABLE**



Bin'EXPRESS, la solution pour l'après Glyphosate

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur.

Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, château, cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur

Option: support masse

> PULVÉRISATEUR







JE CHOISIS MA FUTURE TONDEUSE

Acquérir une tondeuse, c'est avant tout une affaire de juste choix. Les critères sont nombreux : nous vous en avons rassemblé les principaux dans cette page, grâce à quoi vous devriez pouvoir déjà vous orienter sur un type de matériel.

Mais en tout état de cause, pour la décision finale, prenez conseil auprès de votre expert Mr. Jardinage!



Ne pas négliger ... LE CONFORT

Evaluez toutes les options qui faciliteront votre tâche: variateur de vitesse, relevage centralisé, embrayage de lame, guidon ergonomique et pour les modèles autoportées, la boite hydrostatique et un siège bien confortable ...

Bien choisir ... LES CARTERS DE COUPE

- · Acier
- résistance aux chocs
- · Synthétique

légèreté et facilité de nettoyage

résistance et durée de vie

Savoir évaluer ... LES TYPES DE TONTES

Si vous voulez ramasser l'herbe coupée, optez pour un bac ou pour un sac.

Si votre herbe est peu dense, l'éjection latérale est toute indiquée. Et dans le cas d'une pelouse bien exposée et tondue régulièrement

ayez recours au mulching.

· Aluminium

Electrique, à batterie ou thermique?

Les tondeuses électriques ou à batterie si vous possédez un petit terrain. Faciles d'utilisation, elles sont peu bruyantes et demandent peu d'entretien.

Les tondeuses thermiques, si vous possédez un grand terrain. Grande autonomie, performances supérieures, tractées (ou non) ou autoportées avec ou sans fonction mulching: les tondeuses thermiques s'adaptent à tous les terrains et à tous vos besoins.

Poussée, tractée ou portée?

Facile à manœuvrer, la tondeuse poussée est plus facile à utiliser sur les petits espaces plats et exigus.

Préférez la tondeuse tractée si la surface est importante ou en pente. Adoptez la tondeuse autoportée si la surface est très importante et si vous voulez gagner en confort et en rendement.

A éjection latérale ou à bac arrière pour un ramassage de l'herbe, vous trouverez forcément le produit qui répondra à vos besoins dans le réseau Mr Jardinage.

Pour quelle surface?

Pour vous aider, nous avons indiqué les surfaces conseillées sur chaque produit afin que vous trouviez le modèle le mieux approprié à votre terrain.

> Si vous le souhaitez, vous pouvez demander un essai à votre expert Mr. Jardinage (voir conditions en magasin).





Colombia





PM 434 P POUSSÉE

259€

JUSQU'À 800 M²

■ SPÉCIAL PETITS TERRAINS!



PM 434 T TRACTÉE

299€

JUSQU'À 1000 M²

■ MODÈLE TRACTÉ **■ INDICATEUR DE BAC PLEIN**



PM 508 TC TRACTÉE

329€

JUSQU'À 1200 M²

■ GUIDON ERGONOMIQUE POUR UNE BONNE PRISE **DE MAIN**



PM 508 TS TRACTÉE

399€

■ KIT MULCHING INCLUS



RÉFÉRENCE	PM 434 P POUSSÉE	PM 434 T TRACTÉE	PM 508 TC TRACTÉE	PM 508 TS TRACTÉE	PM 508 THX TRACTÉE			
MOTEUR	ST120 OHV Au	tochoke - 123 cc	ST140 OHV Autochoke - 139 cc	ST 170	Honda GCVx 145 AC - 145 cc			
CARTER			Acier					
CARTER DE COUPE	43	cm		50 cm				
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé - 6 positions de 22 à 65 mm		Centralisé - 5 positions de 25 à 65 mm	Relevage centralisé 5 positions de 25 à 65 mm	Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm			
BAC DE RAMASSAGE	60 L -	Rigide	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac	Sac mixte 70 L avec témoin de remplissage	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac			
ÉQUIPEMENTS			Roues 180/240 montées	sur roulements à billes	Roues 200/280 montées sur roulements à billes			
PRIX	259€	299€	329€	399€	459€			













Démarrage facile.

Adieu les vidanges d'huile.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'entretien de base du moteur.

Moteur EXi Séries. Rendre la vie plus facile.



Colombia





PM 486 TIVX TRACTEE

489€

JUSQU'À 1200 M²

■ VARIATEUR DE VITESSE ET DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



PM 554 TCX TRACTEE

■ 4 FONCTIONS: RAMASSAGE, ÉJECTION ARRIÈRE ET LATÉRALE, **MULCHING**



PM 508 THXGV TRACTEE

579€

■ CARTER ACIER GALVANISÉ ET VARIATEUR DE VITESSE



PM 520 TCM TRACTÉE

JUSQU'À 1500 M²

■ 100% MULCHING



RÉFÉRENCE	PM 486 TIVX TRACTÉE	PM 554 TCX TRACTÉE	PM 508 THXGV TRACTÉE	PM 554 THXV TRACTÉE	PM 520 TCM TRACTÉE
MOTEUR	ST 140 LS - 140 cc	ST 200	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170 AC - Starter automatique - 167 cc	ST 170 - 166 cc
CARTER	Acier	Acier galvanisé - avancement variable		Acier	
CARTER DE COUPE	46 cm	55 cm	48 cm	55 cm	52 cm
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé - 6 positions 26 à 87 mm	5 positions centralisées de 25 à 80 mm	5 positions centralisées de 25 à 65 mm	Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm	Centralisé - 5 positions de 31 à 75 mm
BAC DE RAMASSAGE	BAC DE RAMASSAGE 70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac		70 L avec indicateur bac plein	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac	
ÉQUIPEMENTS	ÉQUIPEMENTS Roues montées sur roulements à billes - Variateur de vitesse			Roues montées sur roule	ements à billes
PRIX	489€	499€	579€	599€	429€





Des lubrifiants toujours plus respectueux

MINERVA-OIL® acteur Français des lubrifiants depuis 1934 développe dans son usine de dernière génération une gamme de lubrifiant Biodégradable depuis plus de 15 ans.

Cette avance technologique permet aujourd'hui de proposer aux particuliers comme aux professionnels, une gamme de lubrifiants 2T, hydraulique, transmissions sans oublier les graisses, les liquides de refroidissement ainsi-que les huiles de chaînes plus respectueuses de l'environne-

Cette gamme de dernière génération assure une protection maximale de tous les organes de vos matériels de motoculture, Tp, Agri.... avec un niveau de performance, de sécurité et de qualité supérieur aux lubrifiants pétroliers convention-

nels. MINERVA-OIL® dans son engagement Global d'un profond respect de l'environnement intégrera dès 2021 des emballages 1L, 2L et 5L fabriqués à partir de matière de ré-emploi.



>>> LE SAVIEZ VOUS ?

QU'EST CE QUE LA BIODEGRADABILITE?

Faculté que présente un produite à se dégrader sous l'action de micro-organismes (bactéries, levures...). qui en se nourissant consomment de l'oxygène et produisent du dioxyde de carbone (CO2) et de l'eau.

QU'ELLES SONT LES PRINCIPALES METHODES DE MESURE?

- CEC.L.33.A.93 (Co-ordinating European Council):

Biodégradation primaire dont le résultat est exprimé en % de biodégradabilité aprés 21 jours d'incubation qui doit être >75%. OECD.01.B (Organisation de Coopération et de Développement Economique):

Biodégradation ultime dont le résultat exprimé en % de Production de CO2 libéré et mesuré aprés 28 jours qui doit être ≥ 60%.

MINERVA-OIL 87380 MEUZAC - 05.55.09.97.03 - contact@minervaoil.fr - Vidéo sur minervaoil.fr





PM 480 ATK TRACTÉE

JUSQU'À 2400 M²

■ CARTER ALUMINIUM 3 FONCTIONS: ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE ET MULCHING

PM 530 ATK TRACTÉE

JUSQU'À 2400 M²

□ GUIDON ERGONOMIQUE ET INDICATEUR DE BAC PLEIN

PM 530 ATH TRACTÉE

JUSQU'À 2400 M²

■ MOTEUR HONDA ET HAUTEUR CENTRALISÉE

Q

LA GAMME SARP BY KAAZ

- Châssis en aluminium injecté protège contre les projections de pierres.
- Entraînement par cardan.
- Embrayage de lame avec levier de sécurité.
- Ramassage minutieux grâce à la



SP53 HXA

JUSQU'À 3000 M²

- **■** 2 VITESSES D'AVANCEMENT AVECTRANSMISSION PAR CARDAN
- **■** ROUES ALUMINIUM SUR ROULEMENT

- turbine de ventilation.
- Bac de ramassage avec toile antipoussières.
- Toute la gamme peut être équipée en option d'un KIT MULCHING composé d'un jeu de lames et d'un obturateur de canal d'éjection



SP53 HXA PRO

JUSQU'À 3000 M²

- **■** 2 VITESSES D'AVANCEMENT AVEC TRANSMISSION PAR CARDAN
- **■** G RANDES ROUES EN ALUMINIUM DIAMÈTRE 244 MM SUR ROULEMENT



RÉFÉRENCE	PM 480 ATK TRACTÉE	PM 530 ATK TRACTÉE	PM 530 ATH TRACTÉE	SP53 HXA	SP53 HXA PRO	SP53 HXA H PRO
MOTEUR	EMAK K655 OVH - 166 cc	EMAK K805 OVH - 196 cc	Honda GCVx 170 OVH - 166 cc	Honda GXV 160 UH2 - OHV - 163 cc		
VITESSE				2 vitesses avant r	nécanique	Hydrostatique
CARTER DE COUPE	46 cm	51	.cm	53 cm		
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE		Centralisé de 25 à 65 mn	n	7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 16 à 76 mm		pe réglables par levier c de 22 à 82 mm
BAC DE RAMASSAGE		80 L		75 L		
ÉQUIPEMENTS		Kit mulching de série				aluminium montées sur ents à billes
PRIX	599€	649€	899€	1579€	1699€	2 139€











PL 1098 C

JUSQU'À 2500 M²

- **■** BOÎTE MÉCANIQUE
- ☐ CARTER ÉQUIPÉ DE ROUE ANTI-SCALP

PL 1098 HC

JUSQU'À 3000 M²

- CONFORT DE CONDUITE ACCRUE GRÂCE À LA TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- **KIT MULCHING INCLUS**

JUSQU'À 4500 M²

- MOTEUR ADAPTÉ AU TRAVAIL DANS LA PENTE
- **■** ATTELAGE INCLUS







pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps

Plusieurs avantages sur une essence normale:

- Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- Aspen 4 est quasiment inodore
- Prêt à l'emploi.



RÉFÉRENCE	PL 1098 C	PL 1098 HC	PL 2108 H	PL 2108 HKT		
MOTEUR	ST 7050 series - 352 cc	ST 7750 series - 452 cc	ST17 Bi-cylindres - 542 cc	Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc		
TRANSMISSION	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique à commande au pied				
ÉJECTION			Latérale			
LARGEUR DE COUPE	98	cm		108 cm		
EMBRAYAGE DE LAME			Électromagnétique			
HAUTEUR DE COUPE		7 p	ositions de 25 à 80 mm			
ÉQUIPEMENTS	Pare-chocs avant - Crochet d'a	attelage - Obturateur mulching	Pare-chocs avant - Crochet d'attel	age - Obturateur mulching - Roues arrière en 20"		
PRIX	PRIX 1599€ 1799€ 2 299€					



> CHARGEUR **DE BATTERIES**



32€90

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)





PA 135C72 H

JUSQU'À 2500 M²

■ MONOLAME ET MULCHING DE SÉRIE

PA 160C84 H

JUSQU'À 3500 M²

■ PARE-CHOCS AVANT ET ESSIEU ACIER RENFORCÉ

PA 165C98 H

JUSQU'À 3500 M²

- **■** TRANSMISSION HYDROSTATIQUE **AU PIED**
- MOTEUR ADAPTÉ AU TRAVAIL DANS LA PENTE
- **■** KIT MULCHING INCLUS





PA 165C92 H

2899€

JUSQU'À 4000 M²

- **MOTEUR BI-CYLINDRE KAWASAKI**
- **□** COUPE DOUBLE LAMES

EXISTE EN

avec moteur Kawasaki FS 481V PA 165KB92H



PA 185CT102 H

199€

JUSQU'À 5000 M²

- **■** MOTEUR BI-CYLINDRE
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- **■** KIT MULCHING INCLUS

EXISTE EN

PA 185 KB102 H



PA 200CT102H

JUSQU'À 7000 M²

- **■** MOTEUR BI-CYLINDRE ADAPTÉ AU TRAVAIL EN PENTE
- **■** EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

RÉFÉRENCE	PA 135C72 H	PA 160C84 H	PA 165C98 H	PA 165C92 H	PA 165KB92 H	PA 185CT102 H	PA 185KB102 H	PA 200CT102H
MOTEUR	ST 7050 - 352 cc	ST 7750 series - 452 cc	Bicylindre ST 550 586 cc	ST 500 - 452 cc	Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc	ST 550 Twin Bi- cylindres - 586 cc	Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc	ST 635
TRANSMISSION	Hydrostatique		Hydrostatique à commande au pied					
ÉJECTION					Arrière			
LARGEUR DE COUPE	72 cm	84 cm	98 cm	9	2 cm		102 cm	
COUPE	Monolame mulching	2 lames mulching	2 lames mulching à rotation inversée	2 lames mulching à rotation inversée				
EMBRAYAGE DE LAME	Manuel				Électromagnétio	ue		
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 30 à 80 mm			7 positions de 25 à 8	0 mm		7 positions d	e 30 à 90 mm
BAC DE RAMASSAGE	170 L avec signal de remplissage	240 L avec sign	al de remplissage	290 L	260 L avec signal de remplissage	290 L avec signal de remplissage	300 L avec signa	l de remplissage
ÉQUIPEMENTS	Obturateur mulching	Obturateur mulchi	ng - Pare-chocs avant	Obturateur mulching - Pare- chocs avant - Chargeur de batterie	Pare Pare-chocs avant ant crde			
PRIX	2 099€	2199€	2 599€	2899€	3 399€	3 199€	3 699€	3749€

/TIGA



PARK 300M

■ AVEC PLATEAU DE COUPE 85 CM QUICKFLIP: RELEVAGE EN UNE SEULE OPÉRATION

PARK 300

■ AVEC PLATEAU DE COUPE 95 CM QUICKFLIP: RELEVAGE EN UNE SEULE OPÉRATION

PARK 500 W

■ AVEC PLATEAU DE COUPE **ÉLECTRIQUE 95 CM**

■ MOTEUR BICYLINDRE



TORNADO E-RIDE 398E

JUSQU'À 3500 M²

- PRISE USB
- **□** CONNECTIVITÉ

ESTATE E-RIDE 384E

JUSQU'À 3000 M²

- PRISE USB
- **■** CONNECTIVITÉ

PARK 500 WX

- AVEC PLATEAU DE COUPE **ÉLECTRIQUE 105 CM**
- **■** 4 ROUES MOTRICES

RÉFÉRENCE	PARK 300M	PARK 300	PARK 500 W	TORNADO E-RIDE 398E	ESTATE E-RIDE 384E	PARK 500 WX
MOTEUR			Stiga - 586 cm³ Bicylindre	48V - 30 Ah - 1500 Wh		Stiga - 586 cm³ - Bicylindre
TRANSMISSION	Hydros	statique		Elec	trique	hydrostatique 4 WD
ÉJECTION	Mulching			Latérale	Arrière	Mulching
LARGEUR DE COUPE	85 cm	95 cm	95 cm	98 cm	84 cm	100 cm
ENCLENCHEMENT		Électromagnétique		Électriques pa	Électromagnétique	
DESLAMES						
DIRECTION	Articulée	Articulée	Assistée			Assistée
BAC DE RAMASSAGE					240 L	
ÉQUIPEMENTS	Attache remorque	Attache remorque	Attache remorque	Chargeur	rapide inclus	Attache remorque Phares LED
PRIX	3 049€	3 499€	4 299€	4 899€	4999€	5 599€



> ÉPANDEUR TRACTÉ

> BALAI RAMASSEUR



FGP455210GP

FGP455236GP

■ POUR UNE SURFACE DE 2500 M²

> Capacité de 56 kg Rayon d'épandage de 3 à 3,5 mètres Roues pneumatiques 600 x 6 Trémie en polyester Grille tamis - Bâche anti-pluie

■ ADAPTÉ À TOUTES LES TONDEUSES AVEC ATTELAGE UNIVERSEL

Largeur de ramassage 96 cm Ø des brosses 25 cm Roues Ø 25,4 cm Sac 340 litres



> ROULEAU À GAZON

> ÉMOUSSEUR TRACTÉ



450268

Plastique 90 cm Ø 45 cm Poids du rouleau 180 kg (remplissage d'eau) Poids à vide 20 kg



450294

■ LARGEUR DE TRAVAIL DE 100 CM

Largeur 100 cm Châssis acier 20 griffes en acier thermotraitées Dim.: 102 x 104 x 104 cm Roues Farmflex 7" x 1,2"

> REMORQUE BASCULANTE À 45°

work smart

FGP455200GP





Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8 Hayon arrière amovible Charge utile: 225 kg Dim. utiles: 102 x 82 x (H) 29 cm

> REMORQUE LÉGÈRE



450345



■ BROUETTE QUI SE TRANSFORME EN REMORQUE **EN QUELQUES SECONDES** CAISSE EN POLYESTER **POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ**

Pneus à air 13" x 4" Châssis acier insert polyester résistant Poignée tubulaire Capacité de charge : 160 kg Dim.: 142 x 84 x 76 cm (montée)

> REMORQUES SURÉLEVÉES BASCULANTES

■ HAYON AMOVIBLE **COULISSANT**

■ CAISSE MONOCOQUE



RA340

Roues sous châssis Jantes plastique 400 x 80 Hayon arrière amovible coulissant Charge utile 340 kg Dimensions 110 x 80 x 30 cm

■ HAYON AMOVIBLE **COULISSANT**



MAJAR

RA350

dimension 110 x 80 x 30 cm (utiles) poids 45 kg charge utile 340 kg roues 377 x 160 Jantes aluminisées



> RÉHAUSSES GRILLAGÉES **POUR RA340 ET RA350**

219€

Le jeu de 4 réhausses grillagées en tôle perforée hauteur 45 cm



> BATTERIE





CP12-20 (0440)

U1-9MF

À PARTIR DE

- NOUVELLE TECHNOLOGIE AGM, PLUS DE PUISSANCE AU DÉMARRAGE ENTIÈREMENT ÉTANCHE ET PRÊTE À L'EMPLOI
- 12 VOLTS ET JUSQU'À 28 AMP/H

> CHARGEURS



SCZ8



- PROLONGE LA VIE DE LA BATTERIE
- **■** IDÉAL POUR LES MOTOS, QUADS, TONDEUSES...

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb.De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)



SC38

CHARGE AUSSI LES BATTERIES LITHIUM

9 phases de recharge, désulfatation des batteries même très oxydées

> BOOSTER DE DÉMARRAGE COMPACT ET PUISSANT



SCB55


- **■** LAMPE LED INTÉGRÉE.
- **□** HOUSSE DE RANGEMENT.

Capacité de 5 500 mAh (5,5 Ah). Peut démarrer les moteurs de 4 L essence et 2 L diesel. Port USB pour recharge de différents appareils. Connexion OBDII fournie avec fonction «sauvegarde de données». Un éclairage intégré «SOS» est également intégré. Témoin de charge.



CLIP'BLOCK

■ INSTALLATION / DÉSINSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE





Bloque la roue de la machine. Parfait pour sécuriser les déplacements de vos appareils : autoportée, groupe électrogène, bétonnière.... Facilement ajustable (Roue jusqu'à 40 cm de diamètre & 18 cm

> LÈVE-AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE



CLIPLIFT

■ SIMPLE D'UTILISATION, SANS EFFORT GRÂCE À SON SYSTÈME **HYDRAULIQUE**

> Modèle adapté pour un équipement de 300 kg maximum



CLIPLIFT MAGNUM

- **■** FACILE À UTILISER
- **■** SÉCURISÉ POUR UN NETTOYAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
- SANS EFFORT GRÂCE À SON SYSTÈME HYDRAULIQUE INGÉNIEUX,
- **■** FACILE À TRANSPORTER ET **À RANGER**
- RAMPES FACILITANT L'ACCÈS

Modèle adapté pour un équipement de 500 kg maximum



CLIPLIFT PRO

■ GAIN DE TEMPS POUR UN TRAVAIL DE PRO!

> Modèle adapté pour un équipement de 800 kg maximum





MINIMAX RV

■ DESTINÉ À TOUS TYPES DE VÉGÉTAUX: PELOUSE, HERBES HAUTES ET PETITES **RONCES**

EXISTE EN moteur Yamaha MA190 MINIMAX 999€



ATHENA 08

1 609€

■ 2 FONCTIONS:

- COUPE HERBES BASSES AVEC SON BAC DE RAMASSAGE 70 L - DÉBROUSSAILLAGE HERBES HAUTES EN ÉJECTION LATÉRALE



ARIANE +

1 769€

■ LAME DÉBRAYABLE POUR UN DÉMARRAGE FACILE

■ MARCHE ARRIÈRE INSTANTANÉE

EXISTE EN VERSION sans embrayage de lame,





2 079€

EXISTE AVEC variateur de vitesse et freinage automatique ORION 6 2229€

□ GUIDON DÉPORTABLE

- 1VITESSE AV+1AR
- **■** BOITE HYDROSTATIQUE AVEC DIFFERENTIEL BLOCABLE
- **■** LARGEUR DE COUPE 53 CM

APOLLO 10

DOUR TRÈS GRAND TERRAIN, RENDEMENT DE 6500 À 8000 M²/H **OXYRIA PRO**

■ RÉGLAGE HAUTEUR CENTRALISÉ

FREIN DE PARKING

RÉFÉRENCE	MINIMAX RV	ATHENA 08	ARIANE +	ORION R	APOLLO 10	OXYRIA PRO
MOTEUR	RV170	Yamaha MA190 V	B&S 85	B&S 850 Series		Honda GXV390 OHV
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement	1 vitesse avant : 3,6 km/h	1 vitesse avant : 3 km/h		Variateur de vitesse Marche arrière avec frein	Boîte hydrostatique Marche avant et arrière + blocage de différentiel au guidon + frein
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	50,5 cm	53	cm	65	cm
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable	Latérale ou arrière	Latérale avec carter avant démontable		Latérale avec carte	r avant démontable
TRANSMISSION DE LAME	Directe avec 3e	palier de sécurité	Par courroie avec embrayage à la poignée		Par courroie de transmission	Par courroie avec embrayage
GUIDON	Guidon réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et repliable	Réglable en hauteur, repliable et déportable	Réglable	Repliable et réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon - 4 positions	6 positions de 50 à 90 mm	5 positions o	le 50 à 90 mm	4 positions	4 positions de 50 à 90 mm avec relevage centralisé
ÉQUIPEMENTS	2 roues avant pivotantes et blocables - 2 grandes roues arrière en acier	2 roues avant pivotantes - Roues arrière à cliquets	Roue avant pivotante - Roues arrière profil agraire Ø 350 mm		Roues avant diam 600 mm - Roues arrières agraires diam 420 mm	
PRIX	929€	1609€	1769€	2079€	3 189€	3 639€







■ ROUE PIVOTANTE AVANT

RL100 RL

■ MANIABLE ET COMPACTE

EXISTE EN moteur Honda GCVx 200 - 201 cc **RL100 H** 1149€

■ ROUE PIVOTANTE AVANT

RL2006 Y

- **■** SPÉCIAL HERBES HAUTES
- **VARIATEUR DE VITESSE ET** ACCÉLÉRATEUR CENTRALISÉ
- **■** UNE LAME GATOR OFFERTE

EXISTE EN

moteur B&S 850 serie IS avec démarrage électrique RL2006 E - 1299€



□ ROUE PIVOTANTE AVANT

RL2008 B

- **■** GUIDON DÉPORTABLE
- MARCHE ARRIÈRE INSTANTANÉE

RÉFÉRENCE	P502	DP 50 L	DP 53 BS	RL100 RL	RL2006 Y	RL2008 B
MOTEUR	Rato 170 cc	Dormak L200 - 170 cc	B&S 675 EXi - 163 cc	RV170 - 173 cc	Yamaha MA190	B&S 675 Exi
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h	1	1 AV		1 vitesse d'avancement 2,3 km/h	1 vitesse variable 1,9 à 3,9 km/h
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	52 cm	51 cm	57 cm	53	cm
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable				Latérale et jupe a	vant démontable
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Poignée «homme-mort»				Poignée «homme-mort»	
GUIDON	Démontable	Réglable≀	Réglable en hauteur		Démontable et repliable	Réglable en hauteur, en déport et repliable, avec commande accélérateur et variation de vitesse centralisé
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon	3 hauteurs de 40, 60 et 80 mm	Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe de 40,60 et 80 mm	Centralisé au guidon avec 2 hauteurs de coupe 10 et 75 mm	Centralisé au gui	don de 6 à 11 cm
ÉQUIPEMENTS	Roue avant pivotante	Grandes roues arrière diam 420 mm	Grandes roues arrières diam 420 mm	Tête 4 fils - 4 hauteurs de coupe	Roue avant pivotante et blocable - Roues arrière Ø 420 mm - Effet ¾ de tour sur les roues	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Roue arrière métallique Ø 425 mm - fefte ³/4 de tour sur les roues - Blocable par l'utillisateur sans outil
PRIX	749€	689€	929€	959€	999€	1469€



ROQUES





679€

■ POLYVALENTE 3 EN 1: TONTE, **DÉBROUSSAILLAGE ET MULCHING**

COUPE DE 48 CM - LAME GATOR



RL2008 H CONFORT

□ GUIDON DÉPORTABLE ET REGLABLE EN HAUTEUR

■ POUR LES HERBES HAUTES ET PETITES BROUSSAILLES **RL210 H**

099€

FREIN DE PENTE

■ VARIATEUR DE VITESSE 7 POSITIONS



RL115 B

□ EFFET DIFFÉRENCIEL PAR TOCS BLOCABLES

■ ACCESSOIRES DISPONIBLES **EN OPTION**

EXISTE EN moteur GCVx200 - 201 cc RL115 H - 1999€



RL116 RL

- **■** EFFET DIFFÉRENTIEL PAR **TOCS BLOCABLES**
- FREIN DE PENTE
- **■** KIT CHAÎNES ET ROUES **INCREVABLES INCLUS**

■ ROUES AVANT + JUPE + LAME HERBE



RL1400DIFF.H

- **■** MARCHES AVANT ET ARRIÈRE INSTANTANÉES
- **■** MOTEUR HONDA GVX390 DIFFÉRENTIEL BLOCABLE
- FREIN DE PENTE
- **■** ACCESSOIRES DISPONIBLES **EN OPTION**

RÉFÉRENCE	RLC48RL	RL2008 H CONFORT	RL210 H	RL115 B	RL116 RL	RL1400DIFF.H
MOTEUR	RV170-S - 173 cc	Honda GCV	x 200 - 201 cc	B&S 850 series - 190 cc	RL225 - 223 cc	Honda GXV390
BOÎTE DE VITESSE	1 AV 1,9 km/h	1 vitesse variable 1,9 à 3,9 km/h et 1 arrière instantanée	Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière			Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière
LARGEUR DE TRAVAIL	48		53 cm			63 cm
ÉJECTION		Latérale et jupe a	vant démontable Arrière			
SYSTÈME DE SÉCURITÉ		Poignée «homme-mort»	Embrayage de lame avec frein Frein de pente			Embrayage de lame avec frein - Frein de pente
GUIDON	Démontable sans outil	Réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commande accélérateur	Réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	3 hauteurs de coupe 55-80 et 90 mm	Centralisé au guidon		Sur la lame		Sur la lame
ÉQUIPEMENTS	Roues arrières diam 420 mm - Roues avant diam 200 mm	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Effet ¾ de tour sur les roues - Blocable par l'utilisateur sans outil - Marche arrière instantanée au guidon	2 roues avant métalliques Ø 200 pivotantes et blocables -Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs	2 roues arrière agraires 350 x 6 - Effet différentiel par tocs blocables	2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables - Lame herbe - Kit roues avant - Kit chaînes	2 roues arrière agraires 16 x 6,5-8 - Transmission avec différentiel blocable incorporé
PRIX	679€	1799€	2 099€	2 299€	2 699€	3 949€









RALF 92

6 699€

■ AVEC MOTEUR B&S VANGUARD BI-CYLINDRE DE 627 CC EXISTE EN TUAREG 4x4 EVO 10 999 €

RÉFÉRENCE	RALF 92 K	RALF 92		
MOTEUR	EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cc	Briggs & Stratton Vanguard OHV Bicylindre - 627 cc		
TRANSMISSION	Hydrostatique			
LARGEUR DE COUPE	92 cm			
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Arceau de sécurité, Pare-chocs AV et AR, protections latérales			
HAUTEUR DE COUPE	de 50 à 100 mm			
ÉQUIPEMENTS	Plateau mulching - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant			
PRIX	6 299€	6 699€		

Colombia



SD 40 L

439€



SD 40 H

599€

EXISTE EN SD 48 B 799€



SD 48 B

869€



SCARIFIER LA PELOUSE

POUROUOI

Lorsque la pelouse est envahie par une couche de mousse, elle est étouffée et risque la propagation des maladies.

La scarification extrait cette mousse, pour permettre à la pelouse de bénéficier de tous les apports nutritifs de la terre et de devenir plus dense et résistante.

QUAND

Au printemps après les premières tontes ou à l'automne sur un terrain légèrement humide, ni détrempé, ni trop sec.

COMMENT

La scarification doit se faire par passages croisés de la machine dotée de couteaux rotatifs et éventuellement d'un bac. Pour un résultat optimum, la profondeur de travail doit être réglée en fonction de la nature de l'espace à scarifier.

Les déchets doivent être impérativement et soigneusement ramassés. La pelouse aura un aspect « clair », mais après une tonte ou deux, elle retrouvera toute sa vitalité.



RÉFÉRENCE	SD 40 L	SD 40 H	SD 48 B	SD 520 PROH
MOTEUR	Loncin LC148F - 79 cc Honda GP160 - 160 cc		B&S CR950 - 208 cc	
LARGEUR DE TRAVAIL	40 cm	45 cm	48 cm	52 cm
RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL				Réglage profondeur de travail par levier
BAC DE RAMASSAGE	45 L			
ÉQUIPEMENTS	16 couteaux fixes - Châssis acier - Réglage profondeur de travail par vis frontale - Roues plastiques diam 180 mm - Poids 45 Kg	Couteaux flottants - Châssis acier - Réglage profondeur de travail par vis frontale - Roues plastiques diam 180 mm - Poids 45 Kg	Couteaux flottans - Châssis acier- Réglage profondeur de travail par levier - Roues métal diam 205 mm - Poids 60 Kg	Couteaux flottants - Châssis acier - Roues aluminium diam 205 mm avec roulement à billes - Poids 80 Kg
PRIX	439€	599€	869€	1 099€

LE LABOUR

39 **MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS** 40 ACCESSOIRES MOTOCULTEURS 41 **MOTOBINEUSES STAUB**

COMPLICE ET MORDU DE MOMENTS DE CULTURE





JE CHOISIS MA FUTURE MOTOBINEUSE

Une terre généreuse, c'est avant tout une terre qui a été bien travaillée ... En fonction du type de culture, de sol ou de la surface cultivée, vous trouverez forcément dans notre gamme l'équipement adapté à votre besoin : motobineuses et microbineuses. avec ou sans fraise arrière pour une terre mieux brisée et plus de confort, et les motoculteurs qui jouent la polyvalence ...



S'intéresser aux... **FRAISES**

Avec plusieurs largeurs possibles, selon les modèles, elles permettent de travailler dans des espaces plus ou moins larges.

De plus, elles sont équipées de protègeplantes en acier pour éviter de déborder et travailler au cordeau.

Bien choisir ...

LES MOTORISATIONS

Pensez par exemple «puissance» si votre sol est dur à travailler. Dans tous les cas. chosissez une motorisation en fonction de la nature du terrain et du nombre de fraise utilisées.

Ne pas négliger ... LE CONFORT

Démarrage éléctrique, marche arrière, boite de vitesses, guidon déportable ou encore poignées ergonomiques, tous nos matériels sont conçus pour faciliter leur utilisation ... et vous simplifier la vie!

La motobineuse et microbineuse

Bêche mécanique qui retourne la terre pour ameublir le le sol en surface.

Vous pouvez utiliser une microbineuse pour biner les parterres de fleurs accessibles et la motobineuse en 2, 4 ou 6 fraises selon vos besoins.

La fraise arrière

Pour plus de polyvalence et pour les gros travaux, la fraise arrière vous apportera un grand confort d'utilisation et une meilleure finition avec son avancement indépendant découplé de la rotation de la fraise.

Le motoculteur

Avec ses roues ou ses fraises, il vous permettra d'utiliser de multiples outils et de travailler comme un vrai pro grâce à ses différentes options.

> Vous pourrez travailler en profondeur grâce à une fraise rotative, labourer votre terrain avec le kit labour, butter, cultiver... et même atteler une remorque!



DETROUVEZ LA GAMME DES MOTORINEUSES



Colombia





519€

LARGEUR 34 CM



DP 40 L

369€

LARGEUR 44 CM



DP 50 LR

459€

LARGEUR 50 CM



DP 60 LR

569€

LARGEUR 60 CM



DP 90 HR

689€

LARGEUR 92 CM



DP 90 PRO2H

LARGEUR 92 CM

RÉFÉRENCE	DP 25 H	DP 40 L	DP 50 LR	DP 60 LR	DP 90 HR	DP 90 PRO2H
MOTEUR	Honda GX25	Loncin LC	148F - 79 cc	Loncin G200 - 196 cc	Honda GP160 - 153 cc	Honda GP160 - 163 cc
BOÎTE DE VITESSE	1	AV		1AV+1AR		2AV+1AR
LARGEUR DE	34 cm	44 cm	50 cm	60 cm	92	cm
TRAVAIL						
CARTER	Aluminium					
GUIDON		Réglable	en hauteur		Déportable et ré	glable en hauteur
ÉQUIPEMENTS	Barre de profondeur -	Béquille	e réglable	Béquille réglable - Disques	Béquille	réglable
LQUIFLIMEI113	Poignée de transport			protège plantes		



> ACCESSOIRES

Disque protège plantes Kit labour simple pour DP 90 PRO2H



> MOTOCULTEURS MULTIFONCTIONS







338 PS

340 PS

899€

SYSTÈME POWERSAFE CONFORT D'UTILISATION SÉCURITÉ AVANT TOUT





EXISTE EN moteur Loncin MC57 TM60 avec brancard fixe PRT2L - 859 €





Demander le prix en māgasin

P130

HONDA.



DÉCOUVREZ

LES DÉTAILS DE

DE CE PRODUIT

VENDU SANS ACCESSOIRES

■ LE COUTEAU-SUISSE
DE LA MOTOCULTURE

VENDU SANS ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	PRT2L	PRT2B	338 PS	340 PS	P70 EVO	P130
MOTEUR	Loncin MC57 TM60 avec brancard fixe - 165 cc	B&S CR950 - 208 cc	Honda GX270	Honda GX340	B&S 850 190 cc	HONDA GXv390 cc démarrage électrique
TRANSMISSION			Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle. 1 prise de force. Inverseur - Différentiel avec blocage	Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle. 1 prise de force. Inverseur - Différentiel avec blocage	Transmission engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies	2 boites de vitesse hydrostatiques séparées Hydro-Gear et courroies Braquage assisté Rayon de braquage zéro
BOÎTE DE VITESSE	1AV+1AR pa	ar courroie	3 vitesses avant, 3	vitesses AR	3+2 (guidon frontal) - 2+1 (guidon reverse)	Variateur hydrostatique Marche AV de 0 à 7 km/h, Marche AR de 0 à 3 km/h
GUIDON	Guidon réglable en hauteur	Guidon réglable en hauteur et en déport	Réglable en hauteur, latéra	lement et réversible	Réglable verticalement et latéralement, réversible	Réglable latéralement et verticalement, position de stockage, pliable
	Largeur de travail 50 cm diam 32		Moyeux de roues réglables, - Contrep	oids avant et masses de roues	Options : Kit pente : masse moteur pour travailler sur des	Options : Broyeur - Brosse de désherbage - Faucheuse -
ÉQUIPEMENTS			Roues 5.00-10 Roues 6.00-12		terrains en pente jusqu'à 45° - Extension roues : en fer, extension pour roues pneumatiques, chaussée 75 cm	Tondeuse - Autres options disponibles sur demande (Voir détail en suivant le QRcode)
PRIX	859€	939€	4 299€	4 899€	1099€	Demander le prix en magasin









BUT1





□ LÉGER ET RÉGLABLE

Largeur: 28/38/46 cm

> ARRACHE POMMES DE TERRE



8 dents Tige: 35 x 12

Roue de terrage,

pièce de liaison



10 dents Montant: 40 x 14

> CULTIVATEUR FIXE



5 dents souples largeur de travail 70 cm

> CULTIVATEUR



BTC5R + BT085237





5 dents rigides réglables Équipé de série du boîtier de piquage et de la liaison

> CHARRUE - BRABANT



CBR178AC + ZCBR



■ SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES DE LA TERRE ET APPORTER LE SOIN AUX POTAGERS ET VERGERS

Réversible 7" équipé d'ailerons et rasettes

> ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS



2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm ø de 28 cm Rouleau arrière monté sur bague d'usure Largeur de travail : 105 cm Lestables par remplissage d'eau Paires de moyeux adaptables ø de 20 à 30 mm ou héxa de 23 et 26 mm disponibles







OPTION: émousseur



MICRO 25H

LARGEUR 28 CM



MAXIBÊCHE K

LARGEUR 22 ET 45 CM



ST 1941 R

LARGEUR 50 CM

■ MARCHE ARRIÈRE



ST 2960 R

629€

LARGEUR 60 ET 80 CM



ST 2966 DE

769€

LARGEUR 40, 60 ET 80 CM

■ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE **SUR BATTERIE**



ST 3060 R2

769€

LARGEUR 60-80 CM

■ TRANSMISSION BOULONNÉE

RÉFÉRENCE	MICRO 25H	MAXIBÊCHE K	ST 1941 R	ST 2960 R	ST 2966 DE	ST 3060 R2
MOTEUR	Honda GX25	Emak K300 OHV - 80 cc	Rato R80 - 78,5 cc	Rato R 210 - 212 cc	Rato R210 - 212 cc - Démarrage électrique	Rato R210 - 212 cc
TRANSMISSION			Courroie	e+chaîne		
BOÎTE DE VITESSE		se avant	1 vitesse avant + 1 AR (par inverseur mécanique)	1 vitesse avant, 1 marche arrière (par inverseur mécanique)	1 vitesse AV + 1 AR (par inverseur mécanique)	2 vitesses avant, 1 marche AR (transmission boulonnée mécanique)
LARGEUR DE TRAVAIL		22 et 45 cm	50 cm	60 et 80 cm	40, 60 et 80 cm	60 et 80 cm
GUIDON	Repliable et démontable sans outils	Réglable en hauteur sur 3 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outils	Réglable en hauteur sur 4 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage fixe	Pic de terrage fixe - Roue de transport	Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable	Pic de terrage, - Roue de transport escamotable	Pic de terrage - Roue de transport escamotable	Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable
PRIX	545€	409€	539€	629€	7	69€



> ACCESSOIRES MOTOBINEUSES SÉRIE 2000:

couronnes additionnelle



régénérateu de gazon



Kit butteur avec roues fer



Paire de roues de transport









STV 3800

LARGEUR 35-55-80 CM

■ TRANSFORMABLE



STV 3800 F&L

LARGEUR 35-55-80 CM

■ PONT ACIER RENFORCÉ BOULONNÉ



480 R

LARGEUR 48 CM

■ 3 VITESSES: 2 AVANT ET 1 MARCHE ARRIÈRE



FARMER K2S

□ GUIDON RÉGLABLE EN DÉPORT, EN HAUTEUR ET RÉVERSIBLE À 180° PERMETTANT L'UTILISATION **DES OUTILS FRONTAUX**



FARMER H2SX

■ COMMANDE D'EMBRAYAGE EHS ■ DÉMARRAGE PROGESSIF



JOGGER 7H

■ 2 AV + 2 AR - 1 PRISE DE FORCE


RÉFÉRENCE	STV 3800 STV 3800 F&L		480 R	FARMER K2S	FARMER H2SX	JOGGER 7H
MOTEUR	Briggs & Stratton 950 serie - 208 cc		Rato R180 - 179 cc	EMAK K800H - 183 cc	Honda GX160 OHV - 163 cc	Honda GX200 - 196 cc
TRANSMISSION	Courroie	+chaîne	Courroie + boîte en aluminium	A pignon en bain d'huile	À pignons en	bain d'huile
BOÎTE DE VITESSE	2 vitesses avant, 1 marche AR boîte mécanique séquentielle Transmission boulonnée mécanique		1 vitesse AV transport, 1 vitesse AV travail, 1 vitesse AR, pignons à bain d'huile	ARave		2 vitesses avant, 2 vitesses AR avec inverseur et différentiel, Prise de force
LARGEUR DE TRAVAIL	35-55-	-80 cm	48 cm			
GUIDON	Elliptique, réglable en haut	eur et en déport sans outils	Réglable en hauteur sur 4 positions	Réglable en hauteur et réversible à 180° sans outil	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil	Réglable en hauteur en déport et réversible à 180° sans outil
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage réglable - Roue de transport escamotable	Porte outils réglable - Masses de roues 2 x 21,5 kg - Contrepoids avant 18 kg + support Charrue 5" liaison directe	Sarclofraise de 48 cm rotation dans le sens de marche	Sarclofraise de 50 cm		Sarclofraise 60 cm - Support et contrepoids avant 12 kg - Moyeux
PRIX	1049€	1589€	1279€	2 273€	2900€	3 699€



> KIT LABOUR COMPLET POUR FARMER

- Roues 16 x 6,5/8"
- Masses de roues
- Moyeux élargisseurs
- Chape d'attelage
- Charrue 5"



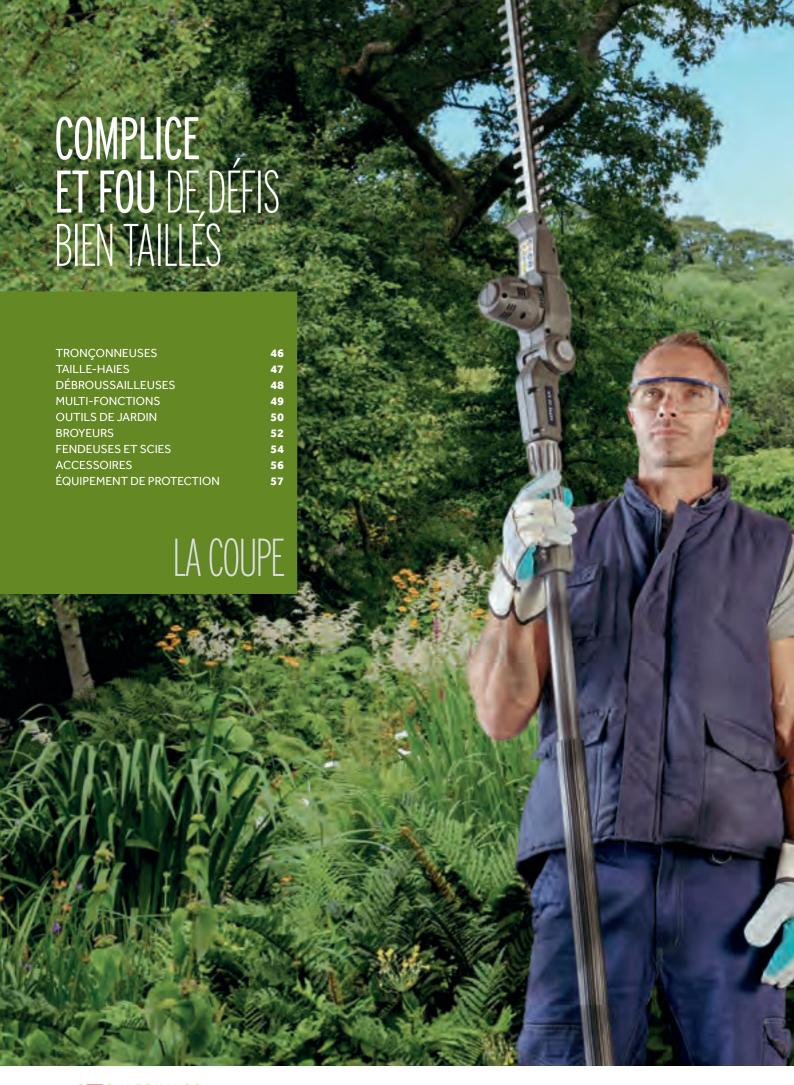





>TRONÇONNEUSE







KM2610S

AH300B

POMPE PRIMER

Moteur 2 temps refroidi par air 25,4 cc Chaîne Oregon 3/8" Carburateur Walbro Poids 2,8 kg



■ 3 MÈCHES INCLUSES

Moteur 48 cc - 2 temps Livrée avec 3 mèches en double hélice de 100 mm, 150 mm, 200 mm Poids 10,4 Kg









KTH 600 L

POIGNÉE TOURNANTE

EXISTE EN KTH600 499€ TITITE **KTH 750**

519€

POIGNÉE TOURNANTE

LAMIER AJOURÉ

KTHS 750

499€

□ AVEC DÉFLECTEUR



RÉFÉRENCE	KTH 600 L	KTH 600	KTH 750	KTHS 750	KTH 525 C	KTH 525 L
MOTEUR		TJ 023 V	- 22,5 cm ³		TJ 027 E - 26,3 cm ³	
DÉMARRAGE			Lan	ceur		
POIGNÉE		Tournante		Fixe		
RÉSERVOIR CARBURANT		0,4	13 L		0,5	50 L
LONGUEUR DE LAME	563 mm double tranchant	587 mm double tranchant	727 mm double tranchant	727 mm avec déflecteur. Simple tranchant	525 mm dou	ble tranchant
POIDSÀVIDE	4,8 kg	4,8 kg 5,8kg 6,10 kg 5,4 kg				6,5 kg
ÉQUIPEMENTS			Perche bras 1.65 m	Perche bras 2 m		
PRIX	459€	499€	519€	499€	669€	679€





LE PLUS DE LA GAMME

- Système de refroidissement des renvois d'angles et des embrayages
- Tubes semi striés
- Allumage électronique
- Embrayage automatique centrifuge





469€

EXISTE EN S 427 G 489€



539€

EXISTE EN X 635 C 519€



X 853 G



EXISTE EN X 845 G 579€

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT **DES RENVOIS D'ANGLES ET DES EMBRAYAGES**

- **EMBRAYAGE RENFORCÉ**
- DOUBLE SYSTÈME D'AMORTISSEMENT **DES VIBRATIONS**



S 427 G TWIN TURBO

Kawasaki

89€

EXISTE AVEC une poignée cerceau

□ AVEC TÊTE RÉCIPROCATEUR

RÉFÉRENCE	S 427 C	S 427 G	X 635 C	X 635 G	X 845 G	X 853 G	S 427 G TWIN TURBO
MOTEUR	Kawasaki TJ (027E - 26,3 cm ³	Kawasaki TJ (035E - 34,4 cm ³	Kawasaki TJ 045E - 45,4 cm³	Kawasaki TJ 053E - 53,2 cm³	Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm³
DÉMARRAGE				Lanceur			
POIGNÉE	Cerceau	Guidon	Cerceau		Guidon		
TUBE (DIAMÈTRE)	24	mm	26 mm		28	28 mm	
RÉSERVOIR	0,	5 L	0,7 L		0,9 L	1;1 L	0,5 L
CARBURANT							
ÉQUIPEMENTS	1 tête fil nylon	Tap & Go - Lame 3 dents	- Lunettes de protection -	Harnais confort	: 1 tête fil nylon Tap & 1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais grand confort - Lunette de protection		1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais confort
POIDS	5,95 kg	6,4 kg	7,45 kg	8,15 kg	8,7 kg	9,55 kg	8,3 kg
PRIX	469€	489€	519€	539€	579€	639€	789€



ASPEN, l'essence alkylate développée pour les pros, conseillée à tous.

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.





ASPEN 2 est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T. > Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres



ASPEN 4 est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T. > Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.







de benzène que l'essence ordinaire







> SÉCATEUR ERGO PROFESSIONNEL À POIGNÉE FIXE TAILLE M

Sécateur ergonomique ERGO™, inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil pour réduire la fatigue et améliorer le confort. Poignées bi-matière, coupe jusqu'à 20 mm



> SÉCATEUR DE JARDIN À TÊTE **ÉTROITE 23 CM**

Sécateur de jardinier en acier embouti. Coupe jusqu' à 25 mm



> SÉCATEUR ÉLECTRIQUE SANS FIL

Sécateur sur batterie sans fil 14,4 V (tension maxi 16,8 V) livré avec 2 batteries. Puissance du moteur 100 W (puissance maxi 500 W) Affichage de l'autonomie Coupe progressive avec double ouverture de lame (15 mm & 32 mm) Garantie 2 ans



>ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL **DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 60 CM**

Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion. Coupe jusqu'à 55 mm. Origine France. Garantie à vie



> ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL **DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 80 CM**

Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion et manches en aluminium. Coupe jusqu'à 55 mm



> COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE

Tige télescopique rotative réduisant l'effort Réglable de 2,30 m à 4,10 m avec système de verrouillage facile et fiable. Lame et enclume courbée. Coupe jusqu'à 35 mm.



560141



563601



412241



539281



185331

> RATEAU DENTS COURBES À DOUILLE SOUDÉE

Emmanché 150 cm 14 dents courbes Largeur 34 cm



> BALAI ÉMERAUDE

Emmanché 150 cm 26 dents plates Largeur 60 cm



> FOURCHE À BÊCHER

Emmanchée 100 cm cintré 4 dents triangles Longueur 30 cm



> BÊCHE STANDARD

Emmanchée extrémité arrondie 105 cm À rebords et tranchant bombé Longueur 28 cm



> PELLE ALPINE **ALUMINIUM**

Largeur 33 cm Epaisseur 2 mm Émmanchée extrémité arrondie 120 cm



505281

412751

> AÉROBÊCHE

5 dents avec 2 manches Extrémité arrondie 110 cm



€90

> BALAI RUBIS

Emmanché 150 cm 11 dents pointues "anti-accumulation" Largeur 65 cm



412591


> ARRACHE-TOUT FORGÉ

Emmanché extrémité arrondie 110 cm



> FOURCHE À FUMIER

Emmanchée 130 cm cintré 4 dents pointues Largeur 22 cm



> LOUCHET DE JARDIN

Poli devant - 28 cm

Repose-pied et





Houe maraîchère avec binette 25 cm pour l'entretien des Parcs & Jardins

PT0390141H

> TRADITIONAL RATISSOIRE LIMB. 14 X 5 CM A/MA POIGNÉE 1,6 M

Ratissoire Limbourg en acier trempé forgée à la main avec manche en frêne Acier trempé forgé au carbone

DP304214L

> RATISSOIRE À POUSSER PLEIN **LUNE 14 CM 170 CM**

Enlever les mauvaises herbes sans effort de la dolomie ou de gravier Ergonomique par le manche à poignée de 1,7 m Ø ratissoire: 14 cm Tête affutée sur 360°

1242121

> RATISSOIRE À POUSSER TIRER AILE 120 MM A/

Ratissoire à pousser ou tirer en 120 mm



> MANCHE TÉLESCOPIQUE DE 2,20 M À 4 M

6 longueurs prédéfinies Emmenchement par simple 'clic', sans effort sans risque de perte de l'outil.

ORVM2

> ECHENILLOIR ORIENTABLE, **COUPE ENCLUME 40 MM DIAM. DE COUPE + GUIDE CORDE**

Système de réduction d'efforts et tête de coupe orientable à 180° - Lames en acier antiadhésives Coupe jusqu' à 38 mm.

OYM3 **€9**0

> SCIE D'ÉLAGAGE PROFESSIONNELLE + POIGNÉE

Scie à denture croisée équipée d'un coupe-écorce et d'une butée évitant la sortie du sillon.



> PERCHE ÉLAGUEUSE **TÉLÉSCOPIQUE 32 MM - POWERCUT**

Système de démultiplication de puissance et tête de coupe orientable POWERCUT Coupe en hauteur jusqu'à 6 m.



> ELAGUEUR TÉLESCOPIQUE À COUPE FRANCHE 50 MM - POWERCUT

Système de démultiplication POWERCUT avec manches télescopiques de 65 cm à 90 cm et butées anti-choc. Lames en acier forgé coupe jusqu' à 50 mm



> SÉCATEUR, COUPE FRANCHE **3 POSITIONS D'OUVERTURE**

Sécateur coupe franche à ouverture variable pour plus d'ergonomie - Poignées en aluminium forgé tournantes - Coupe jusqu' à 30 mm

Colombia



459€

SORTIE D'ÉVACUATION À 65 CM DU SOL POUR PERMETTRE LE CHARGEMENT DANS **UNE BROUETTE**



□ LARGE TRÉMIE D'INTRODUCTION **□** PLUSIEURS POINTS DE SÉCURITÉ

EXISTE EN

R95T 2 249€

attelage 3 points



4 629€

EXISTE EN attelage 3 points R 185 T 3899€

PBK 1000 N-B

□ GOULOTTE AVEC ÉJECTION EN HAUTEUR ORIENTABLE

□ BARRE DE REMORQUAGE **POUR AUTOPORTÉE**

EQUIPEMENTS

- Trémie rabattable avec système de sécurité
- Vitesse de lame 2400 tr/min
- Roues gonflables 3,5 x 4



☑ ROUES POUR FACILITER SON DÉPLACEMENT

□ FAIBLE ENCOMBREMENT

RÉFÉRENCE	R 70 BH	R 95 BH	R 95 T	R 185 BH	R 185 T	PBK 1000 N-B	PBK 800 N-R
MOTEUR	Honda GP.	160 - 5,5 Hp		Honda GX390 - 13 HP		B&S CR950 - 208 cc - 6,5 Hp	KPC LS208 EURO V - 7,0 HP
ROTOR	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 8 marteaux d'affinage réversibles	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 8 marteaux d'affinage réversibles	2 couteaux en acier trempé aiguisables, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux d'affinage réversibles	Avec 2 couteaux en acier trempé aiguisables, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux d'affinage réversibles Boîtier multiplicateur et accouplement élastique	2 couteaux réversibles	2 lames reversibles
Ø DE BROYAGE	50 mm	70	mm	90	mm	40 à 100 mm	50 mm
ÉQUIPEMENTS	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - 2 roues de transport 200 mm - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage	Pales d'évacuation intégrées - Sortie latérale à 1,27 m - 2 roues de transport - Grille de calibrage réglable	Pales d'évacuation intégrées - Sortie latérale à 1,27 m - Grille de calibrage réglable - Boitier multiplicateur et accouplement élastique - Cardan non compris	Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie : 1700 mm - Goulotte d'introduction grand format 700 x 720 mm - 2 roues pneumatiques de transport - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers	Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie: 1700 mm - Goulotte grand format 700 x 725 mm - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers - Cardan non compris	Goulotte courte avec défleteur. Jeu de lame (2 unités)	
PRIX	1459€	1999€	2 249€	4629€	3 899€	1269€	769€

Colombia



PSCU H390

□ ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE **DES COUTEAUX ET DES MARTEAUX**



PSCU 3P

CARDAN INCLUS





RÉFÉRENCE	PSCU H390	PSCU 3P	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY	MINOR 4S	MAJOR 4S
MOTEUR	Honda GX390 - 13 Hp		B&S XR750 - 5,5 cv	B&S XR950 - 6,5 cv	HONDA GP200 - 6 cv	Honda GX270 - 9 cv
ROTOR	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable		ibles (dentés et acérés) leur de 100 heures de travail	12 grands couteaux acier hs	20 grands couteaux acier hs
Ø DE BROYAGE	70 mm	/ 90 mm	40 mm	45 mm	45 mm	55 mm
ÉQUIPEMENTS	Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport ø 330 mm - Jantes en acier	résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 60 L	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 80 L	Soufflerie permettant de r remorque - Grande ouvertur des branches et des déchets montées sur larges pneumat et amortissement des vibrati	en hauteur par cheminée - emplir une brouette ou une e d'admission : traitement aisé verts - Machines compactes et ciques : très bonne maniabilité ons et du bruit - modèles pour el : parcs, jardins, loueurs
PRIX	2 839€	2199€	1799€	2 099€	2 899€	4 259€





SLO 400 T-N 4T



SLR 800 TN 8T



SLR22TV-NS 22T

479€

2 599€

HAUTEUR DE TABLE VARIABLE

RÉFÉRENCE	SLO 400 T-N 4T	SLR 800 TN 8T	SLR22TV-NS 22T
MOTEUR	Électrique 1500W - 2.0 HP 220 V	Électrique 2300 W / 3.13 HP / 230 V	B&S CR950
PUISSANCE DE	4 Tonnes	8 Tonnes	22 Tonnes
FENDAGE			
LONGUEUR	Longueur de coupe 370 mm	650 mm	550 mm
Ø DES BÛCHES	250 mm	400 mm	
ÉQUIPEMENTS	Roues de	transport	Remorque en option
PRIX	479€	1239€	2 599€





DP 600 H

1 219€

Scie à bûches moteur Honda GP160 Diamètre lame de scie 600 mm Capacité de sciage diam 200/205 mm Diamètre roues 200 mm 56 dents acier au chrome Poids 105 Kg Rallonge support de bûches Châssis renforcé



BROUETTE STAR TWIN GALVA

94€90

Brouette destinée aux travaux legers Crash test validé 250 Kg Capacité 90 L, roues gonflées diam 400 mm Poids 14.2 Kg



BROUETTE PREMS GALVA

76€90

Brouette tout usage Crash test validé 310 Kg Roue increvable diam 380 mm Capacité 90 L, caisse galva Poids 10.8 Kg



BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE

89€90

Brouette destinée aux travaux lourds Crash test validé 380 Kg Capacité 100 L, roue increvable diam 400 mm - Poids 11.9 Kg

DIABLE 924 G



BROUETTE AKTIV PREMIUM GALVA

79€90

Destinée aux travaux lourds. Crash test validé 380 Kg Capacité 100 L, caisse galva Roues gonflées diam 380 mm 12 Kg



DEVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES

Dévidoir destiné à une utilisation intensive. 85 M de tuyau diam intérieur 19 mm Roues increvables diam 260 mm Poids 15 Kg









XYLOSCIE E - 600 EM

À PARTIR DE



XYLOSCIE E- 600 ET

À PARTIR DE



XYLOSCIE 600 T **SUR TRACTEUR**

À PARTIR DE

XYLOSCIE M - 600 M

À PARTIR DE

KOHLER



XYLOSCIE M - 700 M

À PARTIR DE



RÉ	FÉRENCE	XYLOSCIE E - 600 EM	XYLOSCIE E- 600 ET XYLOSCIE 600 T SUR TRACTEUR		XYLOSCIE M - 600 M	XYLOSCIE M - 700 M
Ø	DELAME	600 mm ou 700 mm	600 mm	700 mm	600 mm o	u 700 mm
ÉQUII	PEMENTS	Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur - Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe . Exclusivité Rabaud	à décrochement avec pince de pré	uper à la bonne longueur - Chevalet hension pour une meilleure coupe - té Rabaud	Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur - Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe. Exclusivité Rabaud - Xyloscie 700 montée sur châssis routier	Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur - Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe - exclusivité Rabaud - Xyloscie 700 montée sur châssis routier
	PRIX	1 992€	2 209€ 2 329€		3 000€	5 989€



OREGO



562405

24€90

> BIDON ESSENCE **HUILE 6+3L ROUGE**

Bidon double essence huile



> TÊTE UNIVERSELLE

SEMI-AUTO 130 MM

Tête universelle Tap&Go

de 33 à 50 cc. Oeillets en

laiton résistants à l'usure

pour débroussailleuse

539137

□ MONTAGE RAPIDE.



559060

> TÊTE NYLON TAP&GO 109 MM

Tête nylon universelle pour débroussailleuse de moins de 33 cc. Ø109 mm. Oeillet en acier.

SYSTÈME TAP&GO POUR UNE SORTIE DU FIL SEMI-AUTOMATIQUE EN TAPANT LA TÊTE NYLON AU SOL.



562406

> BIDON ESSENCE **HUILE 6+3L TRANSP.**

Bidon double essence huile



104884E

□ PROFIL **EN ÉTOILE**



> FIL NYLIUM 3 MM 60 M

Nylium - Profilé étoilé pour une coupe plus nette avec des particules d'aluminium pour une résistance à la rupture



106502E

8€90

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE.

> FIL DUOLINE 3 MM 60 M

Le fil Duoline est constitué de deux matières pour plus de souplesse et de résistance dans l'herbe grasse

OREGON®

LA GARANTIE D'UN TRAVAIL BIEN FAIT





DREGON



562412

1€90

6 ORIFICES D'AÉRATION POUR **UNE RESPIRATION OPTIMALE**

> CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON

Casque en PP résistant aux chocs. Large visière en acier. Protection antibruit de 25,9 dB.



562413

AJUSTEMENT AISÉ DE LA COIFFE EN 4 POINTS

> CASOUE DE SÉCURITÉ **SEMI-PRO WAIPOUA**

Casque ABS haute résistance aux chocs. Système de réglage par molette pour un ajustement précis. Atténuation du bruit 27dB.



Q539173

3€90

■ SIMPLE D'UTILISATION

> HARNAIS LÉGER

Léger, double bandoulière, confortable avec protection des cuisses



295435/L

€90

LÉGER, CONFORTABLE **ET RESPIRANT**

> PANTALON YUKON

Pantalon de protection anti-coupure avec cinq couches de renfort Type A Classe 1. Tissu en polyester extensible.



295453/L

€90

□ 6 COUCHES **DE PROTECTION**

> PANTALON YUKON +

Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu poly coton.



295477/L

€90

RÉSISTANCE À L'HUILE, AUX CARBURANTS **ET À LA CHALEUR**

> VESTE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ L

Visible à 360° grâce à ses bandes réfléchissantes sur les bras, le dos et le torse. Toile polyester 100 % Stretch.



295449/42

□ LÉGER ET RÉSISTANT

> BOTTINES PROTECT **YUKON CLASSE 1**

Brodequin anti-coupure pour utilisation occasionnelle



295479/42

■ SEMELLE **ANATOMIQUE** RESPIRANTE, **AMOVIBLE ET** LAVABLE

> BOTTINES PROTECT **WAIPOUA CLASSE 1**

Bottines anti-coupure Classe 1. Composées de 75 % de cuir. Résistantes aux coupures, à l'usure et à l'eau. Embout protecteur.



539172

SYSTÈME DE **BLOCAGE ET DE** SÉCURITÉ RAPIDE

> HARNAIS **PROFESSIONNEL**

Harnais grand confort Pro. Protection large des épaules et de la hanche.Sangles réglables, boucle rapide.



295466

LARGES PATCH EN NYLON SUR LA CUISSE DROITE, LES GENOUX ET LE BAS DES JAMBES **POUR PLUS DE PROTECTION ET** DE DURÉE DE VIE

> PANTALON PROTECTION **WAIPOUA**

Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu 100% strech polyester



- **□** LÉGER
- BIEN AÉRÉ
- FACILE À RÉGLER
 - >KASK

Casque pour travaux en hauteur à la norme EN397 avec double jugulaire, existe en 4 coloris, orange, blanc, noir, rouge 8 ventilations avec grilles, ajustement précis, Tissu interieur Sanitized



NKITELAG1

> LIT ÉLAGAGE ARB'O

- 1 baudrier d'élagage ARB'O 1 corde Blackwidow 12.2 35 m / diam 12.2 mm / 2 épissures
- 2 noeuds prussik 90 cm diam 10.2 mm
- 1 longe armée ERG'O 3 M diam 16 mm
- 1 fausse fourche 1.2 M
- 2 connecteurs triple sécurité aluminium
- 1 connecteur porte-tronçonneuse
- 1 sac à lancer 250 g 1 fil à lancer Dua Light 60 M diam 1.6 mm
- 1 sac étanche 45 L



05130

29€90

□ GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

> CASQUE FORESTIER **COMPLET**

Réglage de la tête par une molette de serrage



05122

2€50

□ PROTECTION MAXIMALE **DU FRONT**

> VISIÈRE DÉBROUSSAILLAGE

Réglage de la tête par une molette de serrage



11-979

29€90

COUVRE LES GENOUX **ET LES TIBIAS**

> PROTÈGE TIBIAS POUR **DÉBROUSSAILLAGE**

Permet de débroussailler avec plus de confort



11-982

4€90

> LUNETTES DE PROTECTION **NOIRE**

Résistant aux impacts



05111

8€90

□ PROTECTION 32 DB >PROTÈGE-OREILLES

Serre-tête pliable



TG47

6€90

DOUBLURE POLYESTER COTON

> GANTS STANDARD

Revêtement extérieur en latex



TG56

7€90

□ DOUBLURE ACRYLIQUE

> GANTS CHAUDS

Revêtement extérieur en latex



05375

16€90

HAUTE RÉSISTANCE À LA **CASSE ET AUX FISSURES**

> FIL POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Fil pour débroussailleuse SPCX Pro® Grande résistance aux entailles et à l'abrasion - Coupe précise et une émission réduite de décibels





COPA-RE

149€

TRAITÉ ANTI-SALISSURE À L'AVANT

> PANTALON **ANTI-COUPURE**

Pantalon bucheronnage haut de gamme Guêtres amovibles Protection 5 couches. Classe 1 Type A



AUPA-GR

DOS BAVETTE **ENVELOPPANTE**

> PANTALON **ANTI-COUPURE**

Pantalon le plus économique et le plus léger du marché Protection 5 couches. Classe 1 type A 100 % polyester



FRMAGF

10€99

□ MOUSSE **ANTI-AMPOULE**

> GANTS PRÉCISION

Poignet, manchette de 5 cm Dispo taille 7 à 12 EN 388 3242



FRMAGAC

25€90

GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION

> GANTS ANTI-COUPURE

Protection poignet main gauche Classe 0 - 16 m/s



119€

☑ ZIP DOS POUR ADAPTER **DES ACCESSOIRES**

> VESTE DE TRAVAIL

Manches amovibles 8 poches Tissu extensible



DOL

29€90

PREMIÈRE DE PROPRETÉ ENTIÈRE POST FORMÉE **ANTIBACTÉRIENNE**

> CHAUSSURES SÉCURITÉ

Entrée de gamme. Chaussure idéale pour les activités professionnelles type industrie, logistique, intérimaires, ÉN 20345 S3



H2OVE-OR

109€

Veste étanche et respirante

DOS RALLONGÉ

EN 343 3-3

> VESTE DE PLUIE

Membrane respirante

AUMA

☑ ÉLASTIOUE DE SERRAGE **AVEC STOP CORDON**

> MANCHETTE ANTI-COUPURE

Conseillé pour l'élagage Classe 1 - 20 m/s



ACBR01 OU 02

> BRETELLES A TRESSES

Bretelles adaptables



EIG

ANTI-PERFORATION INOX

> CHAUSSURES ANTI-COUPURE

Usage Occasionnel Classe 1





Colombia

FP 25 LC



FP 40 LC

279€ **■ POUR EAUX CHARGÉES**

FP 50 LC

289€

■ POUR EAUX CHARGÉES



FP 25 KO

■ POUR EAUX CLAIRES





ACCESS J 8-25

Contactez votre point de vente

GARANTIE 3 ANS



ACCESS J 36-50

Contactez votre point de vente

GARANTIE 3 ANS



RÉFÉRENCE	FP 25 LC	FP 40 LC	FP 50 LC	FP 25 KO	ACCESS J 8-25	ACCESS J 36-50
MOTEUR	LONCIN 148F	- 4 Temps	LONCIN 160F - 163 cc - 4 Temps	KHOSHIN KC26 - 26 cm3 - 2 Temps	WORMS R 80-V	
PUISSANCE	79 cc	87 cc	163 cc	26		
DÉBIT	8 m³/h	12 m³/h	30 m³/h	6,6 M3 / H	133 L / min	600 L / min
PRESSION	2,1 bar	2 bar	2,3 bar	3,2 bar	2 bars	2,8 bar
HMT	21 m	20 m	23 m	32 m	20 m	28 M
HAUTEUR D'ASPIRATION					6 m	8 M
DIAMÈTRE DE TUYAU	25 mm	40 mm	50 mm	25 mm	25 mm	50 mm
AUTONOMIE	2,6 h	1	3 h	1 h	3 h	3 h
ÉQUIPEMENTS			Crépine Raccords avec joints		Crépine, raco	cords et colliers
POIDS	14,5 kg	16 kg	25 kg	5,5 kg	12,5 Kg	23 Kg
PRIX	269€	279€	289€	299€		







02375106



SABOTS ENVELOPPANTS ANTI-DÉRAPANTS, GRANDE STABILITÉ.

■ USAGE INTENSIF CLASSE PROFESSIONNELLE

> MAXIBAT 6 MARCHES

Aluminium - Charge 150 kg maxi - Norme EN 131 - Décret 96333

- Porte-outils avec crochet porte-seau intégré - Articulations monoblocs en fonderie d'aluminium - Liaison marches/montants sertis - Marches antidérapantes



01252008





■ ULTRA RÉSISTANCE DE L'ÉCHELON GRÂCE AU SERTISSAGE À DOUBLE **EXPANSION**

■ USAGE INTENSIF **CLASSE PROFESSIONNELLE**

> PRONOR TRANSFORMABLE 2 PLANS

Transformable 2 plans en aluminium - Sol plat et dénivelé - Hauteur d'accès maxi: 4,7 m - Norme EN 131 Décret 96333 - Échelons 30 x 30mm pour un confort d'utilisation



02274005

LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ

- **MANIPULATION AISÉE**
- **USAGE RÉGULIER SOL PLAT**

> RAPTOR 5 MARCHES

Plate-forme aluminium

- Charge maxi 150 kg PIRL 93 353
- Décret 2004 924
- Marches striées antidérapantes de 80 mm.
- Norme EN 131-7



22405520

3 739€

- LE PLUS RENTABLE DU MARCHÉ
- **MONTAGE FACILE PAR UNE SEULE PERSONNE**
- **USAGE INTENSIF**
- UTILISATION SOL PLAT AVEC RATTRAPAGE DE NIVEAU

>X TOWER 2 M

- Télescopique aluminium
- -4,00 m travail
- 4 roues à blocage
- Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m
- Échelles avec enclenchement à retour automatique
- Décret 2004-924



Kranzle

DEPUIS 1974, SYNONYME DE QUALITÉ

- Pompe en laiton forgé de haute qualité
- Système Total-Stop
- Raccords rapides
- Pistons inox à revêtement céramique
- Siège clapet
- Lances et manomètre en inox





K 1050 P

K 1050 TS



K 1050 TS T



K 1152 TS T

499€

609€

739€

979€



K 2160 TS T

299€



QUADRO 599 TS T



B 13/150 F



THERM CA 11/130 **AVEC ENROULEUR**

1 689€

2 639€

4 599€

RÉFÉRENCE	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TS T	K 1152 TS T	K 2160 TS T	QUADRO 599 TS T	B 13/150 F	THERM CA 11/130 AVEC ENROULEUR
MOTEUR							GX160 - 5,5 cv	
PRESSION	130 bar (pression de service)			30/130 bar	30/140 bar (pression de service)	30/150 bar	150 bar	145 bar, pression de service 130 bar
DÉBIT		7,5 L/min - 2800 tr/	min	10 L/min - 2800 tr/min	11 L/min - 1400 tr/min	10 L/min - 1400 tr/min	13 L/min - 1800 tr/min	11 L/min (660 L/h)
FLEXIBLE	8 m	8 m - Support d'enroulement du flexible HP	12 m à tresse métallique sur enrouleur	15 m monté	sur enrouleur	20 m monté sur enrouleur		15 m flexible HP renforcé DN8
LANCE	A jet plat avec tube en acier inoxydable avec raccord rapide	À buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide	À jet plat avec tube en acier inoxydable avec raccord rapide		nox rotabuse avec d rapide	Lance inox à jet plat et inox rotabuse avec raccord rapide		
ÉQUIPEMENTS				Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop		Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop temporisé	Modèle B13/150 adapté sur chariot inox avec enrouleur 20 m de tuyau HP renforcé DN8, pislolet lances à jet plat et à turbojet avec raccord rapide	Poids 171 kg L x l x H : 790 x 590 x 980 mm Système Total Stop temporisé, pistolet et lance à jet plat avec raccord rapide
PRIX	499€	609€	739€	979€	1 299€	1689€	2 639€	4 599€

Colombia



FP 3000 LC

699€

SLONCIN



LC 5000 A

870€





LC 2000 I

EXISTE EN 3,5 KVA

889€

#LONCIN

■ RÉGULATION DE LA TENSION PAR AVR



LC 8000 DA

1 149€

SLONCIN

RÉFÉRENCE	FP 3000 LC	LC 5000 A	LC 2000 I	LC 8000 DA
MOTEUR	LONCIN G200DU - 196 cc	LONCIN G 390 F - 389 cc	LONCIN 148 F - 79 cc	LONCIN G 420 FD 420cc démarrage électrique
PUISSANCE	Maxi 2,4 kW - 3 kVA	4 kW - 4,5 kVA	Maxi 1,6 kw - 1,8 kVA	Maxi 6,5 kW - 6,0 KVa
ALTERNATEUR	220 V Monophasé - 2 prises 16 Amp Disjoncteur thermique	À régulation électronique AVR 220 V Monophasé 2 prises 16 Amp Disjoncteur thermique Sortie 12 V	Régulation électronique Disjoncteur thermique 1 prise monophasée 1 prise 12 V	Régulation électronique Disjoncteur thermique Voltmètre Prises monophasées 16 A 1 prise monophansée 32 A Sortie 12 V
AUTONOMIE (H)	2,6 h	10 h	7 h	8 h
RESERVOIR CARBURANT	3,8 L	25 L	4.2 L	25 L
NIVEAU SONORE	95 dB(A) à 1 m	76 dB(A) à 1 m	61 dB(A) à 7 m	76 dB(A) à 1 m
SYSTEME DE SÉCURITE	·	Sécurité ma	anque d'huile	
POIDS	40 kg	73 kg	21 kg	89 kg
PRIX	699€	870€	889€	1 149€







ACCESS 3400 ■ USAGE FRÉQUENT

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE

3 ANS



EXPERT 3010X



EXPERT 4010 X **■ USAGE TRÈS INTENSIF**



GARANTIE 3 ANS



EXPERT 5010X



■ GRANDE AUTONOMIE







ACCESS 2000I



GARANTIE 3 ANS

TRÈS SILENCIEUX INVERTER MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE	ACCESS 3400	EXPERT 3010X	EXPERT 4010 X	EXPERT 5010X	ACCESS 2200 XL AVR	ACCESS 2000I
	WORMS R 210 4 temps OHC	WORMS EX 17	WORMS EX 21	WORMS EX 27		WORMS R 80-i 4 temps OHV
MOTEUR	Sécurité manque huile	Sécurité huile	Sécurité huile	Sécurité huile	212 cm ³	-WORMS
	•				Sécurité manque huile	Sécurité manque huile
PUISSANCE	Maxi 2,7 kW	Maxi 2,6 kW	Maxi 3,3 kW - 4,1 kVA (230 V	4300 V	Maxi 2,2 kW - 2,7 kVA (230 V	Maxi 2 kW - 2,5 kVA (230 V
POISSANCE			monophasé)		monophasé)	monophasé)
		2 prises MC	2 prises Mono - 10/16 A	2 prises Mono - 10/16 A		
ALTERNATEUR		Disjoncteu	Sortie 12 V	Sortie chargeur USB		
					Disjoncteur 12 V	Disjoncteur thermique
AUTONOMIE (H)	3h40		3h	3h40	12 h	5 h
RESERVOIR CARBURANT	3,6 L		3,6 L	6 L	15 L avec jauge	4 L
NIVEAU SONORE	NIVEAU SONORE 71 dB(A) à 7 m			A) à 7 m	70 dB(A) à 7 m	65 dB(A) à 7 m

<u>=LACME</u> 515000

■ ÉOUIPÉE D'UN COMPRESSEUR INTÉGRÉ ET D'UNE LAMPE

> AIR BOOSTER

Station de démarrage 3 en 1 - 12 V pour moto, quad, motoculture et auto. Compresseur et lampe de poche intégrés. Cable 1,30 m en 25 mm². Charge secteur et allume cigare fournis.

508400



■ AFFICHAGE ÉLECTRONIOUE

> CHARGMATIC 4/12

Chargeur 12 V, 4 Ah 100% automatique avec écran LCD 6 étapes de charge, reconditionne et entretien.

Polyvalent: pour tout véhicule équipé en batterie jusqu'à 80 Ah

UERTICAL, **FAIBLE ENCOMBREMENT**

> PRIM'AIR MM 12/40 V

Compresseur 40 litres - 8 bar 12 m3/h - 2,5 cv. Groupe monobloc lubrifié. Tableau de bord à 2 sorties avec régulateur et manomètre Cordon d'alimentation 1,60 m 3x1,5 mm2

104270



■ COMPACT ET PERFORMANT GRÂCE AU BICYLINDRE EN V

> PRIM'AIR MM 20/50

Compresseur 50 litres - 8 bar 20 m3/h - 3 cv mono. Groupe bicylindre en V, lubrifié Rampe détendeur 2 sorties avec régulateur et manomètre Cordon d'alimentation 2 m 3x1,5 mm²

122200





□ GROSSES ROUES DIRECTRICES AVANT

> PRIM'AIR VM 21/100

Compresseur 100 litres - 10 bar 21 m3/h - 3 CV mono Groupe fonte bicylindre en V lubrifié Rampe détenteur avec sortie rapide Cordon d'alimentation 2 m 3 x 2,5 mm² Grandes roues diam 200 mm

325000



> KIT COMPLET 5 ACCESSOIRES

Soufflette bec court 20 mm - 12 bar Pistolet de gonflage 0-10 bar Ø 63 mm - Pistolet de peinture Godet 1 L - Buse 1,5 mm Pulvérisateur Godet 1 L - 200 mm Tuyau spiral 6 x 8 mm x 5 m - 10 bar





■ SIMPLE D'UTILISATION

> ELECTRIFICATEUR SECTEUR S 100

Electrificateur 12000 Volt 2 joules stockés - Pour clôture jusqu'à 3 km en conditions de végétation moyennes

> BOBINE DE RUBAN 20 MM - 200 M

634205

Bobine de 200 m - Ruban 20 mm 5 fils inox diam 0,16 mm² inoxidable - Spécial cheval

24500





>AÉROSOL KARZHAN 500 ML **MULTIFONCTION**

Dégrippant - Lubrifiant - Hydrofuge Protège de la corrosion les pièces métaliques et le matériel électrique en atmosphère humide ou saline Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques et les matières plastiques

18730 18731 18732

5L, 10L et 20 L



> JERRICAN PLASTIQUE

Homologué carburant Avec joint pour assurer l'étanchéité Large base pour une parfaite stabilité Volume largement dimensionné pour limiter la déformation du plastique dûe aux gaz Livré avec bec flexible **EXISTE EN**

10278





> POMPE À GRAISSE MANUELLE

3 méthodes de remplissage: cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac

18792





> POMPE À HUILE ET GASOIL **SUR BATTERIE 12 V**

DC 12V

Livrée avec :

- tuyau d'aspiration Ø6 mm lg 1,25 m
- tuyau de refoulement Ø 12 mm lg 1,50 m
- · Câble spiralé avec pinces

16375



> GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE **SUR BATTERIE**

Tension nominale 12V-24V DC Flash homologué ECE R65/R10 Livré avec un adaptateur secteur et un adaptateur allume+cigare IP 65

03101

€90



> ENROULEUR ÉLECTRIQUE **MANUEL**

Câble 3 X 2,5 mm H07NR-F 230 V 4 prises

16435



> TRIANGLE DOUBLE **FACE À LEDS**

1212-24 V 500 mm Classe A IP66





> TONDEUSES PORTÉES ARRIÈRE





□ ÉJECTION LATÉRALE ARRIÈRE

PEL

À PARTIR DE

■ ÉJECTION LATÉRALE



ET MULCHING								
RÉFÉRENCE	PLAM 100	PEL 120	PEL 150	PEL 180	PEA 120	PEA 150	PEA 180	
BOÎTIER	Alu 540 tr/min			Comer font	e 540 tr/min			
CARDAN				Universel 2° catégorie				
TRANSMISSION				Par 2 co	urroies			
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Alu 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min						
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 24 cv			15 à	45 cv			
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	120 cm	150 cm	180 cm	
HAUTEUR DE COUPE (CM)				Réglable de 2 à 9 cm				
ROTOR	2 lames			3 lames et rotor ave	ec graissage central			
POIDS (KG)	125 kg	170 kg	200 kg	225 kg	175 kg	205 kg	230 kg	
ROUES			Pivota	intes réglables en 5 posit	ions			
PRIX	1 179€	1 549€			1 629€	1 759€		

> TONDEUSE DE FINITION PORTÉE ARRIÈRE



TAM120EA

1 599€





RÉFÉRENCE	TAM120EA	PMK	PMK	PMK	PMK	PMK	
REFERENCE		90	100	120	150/2	150/3	
BOÎTIER	Vitesse de prise de force 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min					
CARDAN	Attelage 3 points cat.1	Sta	ndard 1° cate	égorie	Standard:	2º catégorie	
TRANSMISSION	Sans limiteur	Directe					
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Boitier fonte comer 540T/mn	Comer fonte 540 tr/min					
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 20 cv	12 à 30 cv 20 à 50 cv				40 à 80 cv	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120 cm	90 cm 100 cm		120 cm 150) cm	
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable de 2,5 à 10,5 cm	3 à 10 cm			m		
ROTOR	3 lames	2 lames 3 lame				3 lames	
POIDS (KG)	POIDS (KG) 152 kg		142 kg	175 kg	225 kg	245 kg	
ÉOUIPEMENT	Caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm - Livrée avec chape de roues 21x8 - Essieux -						
LQOIPLINENT	Attelage						
ROUES	Pivotantes réglables						
PRIX	1599€	1 049€	1079€	1 289€			



- > ACCESSOIRES POUR TAM 120EA
- Kit mulching avec effet cloche
- Limiteur de couple
- Roue libre

- > ACCESSOIRES POUR PEL ET PEA
- Obturateur mulching

> BROYEURS À AXE HORIZONTAL







PFU

À PARTIR DE

2 COURROIES VENTILÉES PAR TENDEUR À VIS RÉGLABLE

PFUT

À PARTIR DE

2 COURROIES VENTILÉES PAR TENDEUR À VIS RÉGLABLE

PCE 132 C

2 COURROIES VENTILÉES PAR TENDEUR À VIS RÉGLABLE

RÉFÉRENCE	PFU 106 C	PFU 132 C	PFUT 106 C	PFUT 132 C	PCE 132 C	PCE 158 C	
BOÎTIER	Aluminium 540 tr/min. avec roue libre	,		Alı	minium 540 tr/min avec roue libre		
CARDAN			S	Standard			
ROULEAU ARRIÈRE			Réglable	e en 3 position	S		
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Aluminium 540 tr/min. avec roue libre			Alι	ıminium 540 tr/min avec roue libre		
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv		12 à	30 cv	15 à	45 cv	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	106 cm	132 cm	106 cm		132 cm	158 cm	
NOMBRE DE COUTEAUX	32	40	32		40	48	
HAUTEUR DE COUPE (CM)		Réglable 2 à 9 cm					
COUTEAUX	32	40	32		40	48	
ROTOR	Couteaux Y dénoués (version marteaux sur commande)		Couteaux y dénoués (version marteaux sur commande)				
POIDS (KG)	137 kg	158 kg	156 kg	170 kg	255 kg	282 kg	
ÉQUIPEMENT			Déport latéral de 45 cm		Déportables par positions - Modèle pro	Déportables par positions - Modèle pro	
PRIX	1499€		1829€	1929€	1949€		

> GYROBROYEUR DÉPORTABLE AVEC TRANSMISSION

GC90

À PARTIR DE

□ CAISSE MONOBLOC PLUS RIGIDE

■ RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE PAR PARTIE CENTRALE

puissance du tracteur 25 cv maxi largeur de travail 90 cm. Patins fixes réglage hauteur de coupe par la partie centrale, 3 positions

EXISTE EN

Largeur de 105 et 120 cm





> ACCESSOIRES POUR GC90

Jeu de 2 roues de contrôle en profondeur

338€

> ACCESSOIRES POUR PFU Déport hydraulique

ACCESSOIRES MICROTRACTEURS

> BROYEUR POLYVALENT

RBML

À PARTIR DE

■ POUR DÉBROUSSAILLAGE LÉGER, HERBE OU SCARIFICATION



> BROYEUR DÉPORTABLE



RBMLxxxDG30

À PARTIR DE

> BROYEUR D'ACCOTEMENT



RBMLxxxAC

À PARTIR DE

■ ORIENTATION DE -50° À +90°

, ,		DD141115D444										
RÉFÉRENCE	RBML	RBML115DG30	RBML130DG30	RBML155DG30	RBML115AC	RBML130AC	RBML155AC					
ATTELAGE	3 points fixes avec déport latéral de 10 cm											
BOÎTIER		Avec roue libre incorporée										
CARDAN				à cardan								
TRANSMISSION	Sans limiteur comprise	Àca	ırdan	A cardan		à boulon de rupture						
DÉFLECTEURS	D	éflecteurs latéraux réglab	les	déflecteurs latéraux réglables	Déflecteurs latéraux réglables							
BOÎTIER DE TRANSMISSION		Avec roue libre incorporée										
PUISSANCETRACTEUR (CV)	de 15 à 45 cv	De 20	à 45 cv	De 25 à 45 CV	De 20	De 20 à 45 CV						
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 - 115 - 130 - 155 cm	115 cm	130 cm	155 cm	115 cm	130 cm	155 cm					
ROTOR	Couteaux Y à disposition hélocoïdale		Couteaux Y à disposition hélicoïdale									
ÉQUIPEMENT		Volets avant anti projectio	on	Volets avant anti projection - Châssis en tôle blindée de 3 mm	Volets avant anti proje d'effacement - Pivot m	Volets avant anti projection - Bielle pendulaire d'effacement - Pivot monté sur bagues d'usure - Châssis en tôle blindée 3 mm						
PRIX	1999€	2399€			4899€							



> ACCESSOIRES POUR RBML

- Palettes gazon
- Couteaux scarificateur
- Marteaux

> ACCESSOIRES POUR RBMLXXXDG30

- Déport hydraulique
- Palettes gazon
- Couteaux scarificateur
- Marteaux

> ACCESSOIRES POUR RBMLXXXAC

- Palettes gazon
- Couteaux scarificateur
- Marteaux

• Dispositif de sécurité intégré

Patins latéraux réglables







À PARTIR DE

PHO

À PARTIR DE

□ DÉPORT LATÉRAL DE + 20 % DE LA LARGEUR DE LA MACHINE

RÉFÉRENCE	PFL 96	PTH 105	PTH 125	PHO 105 R	PHO 125 R	PHO 145 R
BOÎTIER	Double boîtier Comer alu 540 tr/min		Comer fonte 540 tr/min			
CARDAN	Standard - Catégorie 1			Standard - 4° catégo	rie	
TRANSMISSION			Par chaîn	e à bain d'huile avec tenc	leur automatique	
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Double boîtier Comer alu 540 tr/min			Comer fonte 540 tr/r	nin	
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv	18 à	40 cv		20 à 45 cv	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	96 cm	105 cm	125 cm	105 cm	125 cm	145 cm
NOMBRE DE COUTEAUX	20		24	20	24	28
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 cm (max)		15 à 18 cm			
COUTEAUX	20		24	20	24	28
ROTOR			Avec 4 couteaux par	flasque		
POIDS (KG)	128 kg	166 kg	180 kg	155 kg	167 kg	188 kg
PRIX	1349€	1 429€	1 529€	1 629€	1729€	1819€

> CHARRUE RÉVERSIBLE AVEC DÉPORT LATÉRAL



RASETTES RÉGLABLES ET INTERCHANGEABLES **ROUE DE PROFONDEUR**

> CULTIVATEURS À RESSORTS



ROUES DE PROFONDEUR RÉGLABLES



SOCS DÉMONTABLES **ET RÉVERSIBLES**

RÉFÉRENCE	PBR 95	PBR 120	PVBR7	PCL 5	PCL 7
DENTS			Dents flexibles en acier haute résistance	Chisel en acier haute résistan	ce avec 2 ressorts par élément
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv		12 à 30 cv		20 à 35 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	9»	25 cm - (12»)	100 cm	120 cm	150 cm
LARGEUR D'ENCOMBREMENT			120 cm		
NOMBRE DE DENTS			7	5	7
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 - 18 cm	18 - 20 cm			
POIDS (KG)	90 kg	110 kg	90 kg	110 kg	140 kg
ÉQUIPEMENT	Socs à coutres soudés, rasettes roue de profondeur réglables	Socs à coutres soudés, rasettes et roue de profondeur réglables		Roues de profondeur réglables	
PRIX	899€	1239€	679€	1119€	1399€

> ROTOCULTIVATEUR DÉPORTABLE

RFIX85

TRAVAILLE À PLAT POUR **UNE MEILLEURE PORTANCE**

EXISTE EN RFIX105 1329€

CARDAN INCLUS

Puissance du tracteur 0 à 20 cv Boitier de transmission en aluminium Largeur de travail 85 cm - Transmission à boulon de rupture - Poids 112 kg - 16 couteaux -Attelage 3 points n°1 renforcé mini-déflecteurs Intégrés aux patins pour canaliser les projections - Déport 14 cm - Réglage profondeur de travail par les patins travaillant à plat pour une meilleure portance

DelMorino



ROTEX L 88

À PARTIR DE

DENTS HAUTE RÉSISTANCE



Prédisposée pour le montage: semoir léger, lame niveleuse et rouleau



YELLOWSTONE 96

À PARTIR DE

RÉFÉRENCE	ROTEX L 88	ROTEX	ROTEX	ROTEX L	YELLOWS-	YELLOWS-	YELLOWS-	YELLOWS-	YELLOWS-
REFERENCE		L 104	L 120	136	TONE 96	TONE 114	TONE 132	TONE 150	TONE 168
BOÎTIER					Comer fonte	540 tr/min			
CARDAN	Universel 4	Universel 4° catégorie avec boulon de rupture Universel 4° catégorie avec friction de sécurité							
TRANSMISSION	À	À engrenages à bain d'huile Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique							
BOÎTIER DE TRANSMISSION					Comer fonte	540 tr/min			
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 30 cv				18 à 20 cv	18 à 25 cv	22 à 30 cv	30 à 40 cv	40 à 50 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	88 cm	104 cm	120 cm	136 cm	96 cm	114 cm	132 cm	150 cm	168 cm
NOMBRE DE DENTS	10	12	14	16	30	36	42	48	54
PROFONDEUR DE TRAVAIL		16 cn	1				18 cm		
ROTOR	A	vec 2 couteaux	réversibles			Ave	ec 6 couteaux par flas	que	
POIDS (KG)	145 kg	161 kg	176 kg	187 kg	334 kg	366 kg	394 kg	424 kg	442 kg
ÉQUIPEMENT	Protections latérales auto-réglables			ables Grille de séparation composée de ressorts tempérés - Rouleau grille et lame niveleuse réglables			eleuse réglables		
PRIX	2 359€	2 629€	2829€	3 085€	5 059€	5 449€	5 559€	5 959€	6309€

MAJAR

> CHARRUES RÉVERSIBLES



RM30AC9

Puissance du tracteur 10 à 17 cv Largeur de travail 9" Avec ailerons coutre soudé sur Soc pour tracteurs de 10 à 17 cv

EXISTE AVEC

rasettes, roue de terrage, coontrepoids de retournement

> ÉPANDEUR

EM3PG200

■ POUR ENGRAIS AVEC AGITATEUR ET SEL

> Puissance du tracteur 20 cv maxi Largeur de travail 6 à 14 m Capacité 200 L

EXISTE EN

310 L de capacité pour puissance de tracteur jusqu'à 25 cv Tremie - Hauteur 81 cm - ø 95 cm



RHM30AC8

Puissance du tracteur 10 à 17 cv largeur de travail 9" Monosoc à retournement hydraulique avec ailerons pour tracteurs 10 à 17 cv

EXISTE AVEC rasettes, roue de terrage

> CULTIVATEUR RÉGLABLE



Largeur de travail 80/120 cm 7 dents souples Option : Jeux de 2 roues de contrôle de profondeur

LOISEAU

> LAME RACLEUSE **12/15 LRH MICRO**

Largeur de travail 1,20 m (déport 81 cm) ou 1,50 m (déport 91 cm) Attelage 2 hauteurs possibles Flexible 1,70 m équipés de raccord mâle ½
Hauteur de lame 60 cm
Lame caoutchouc : épaisseur 25 mm hauteur 80 mm - Orientable +/- 50° Vérin Hydraulique double effet



> EPAREUSE

RBEP25 / RBEP30

7 639€

Puissance du tracteur 15 à 35 cv Pour microtracteur de 15 à 35 cv de 660 Kg ou 1000 Kg Attelage 3 points catégorie 1 ou 2

Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant le modèle Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle Commandes par téléflexibles et commande bi direction Transmission incluse

3 têtes de broyage largeur de travail: 50, 60 ou 80 cm avec couteaux Y à manilles, tête de broyage flottante avec angle de rotation de 186°, moteur hydraulique à double sens de rotation, vitesse de rotation du rotor 3000 tr/min

3 têtes lamier (barre de coupe à disques) Largeur 110, 145, 180 cm



> BENNES 3 POINTS



10 SAR MICRO



Colombia, **PBEN 100**



MAJAR

BAL115

599€





™ MÉCANO-SOUDÉE

RÉFÉRENCE	10 SAR MICRO	PBEN 100	PBEN 120	BAL115
ATTELAGE	3 points	Attelage 3 pc	ints catégorie 1	Attelage 3 points
PUISSANCE TRACTEUR (CV)		15	-40 cv	
ÉQUIPEMENT	Basculement central - Lame rabot : 10 cm - Porte double ouverture - 2 pitons d'attelage : ø 22 mm	Basculement central avec décrochement commandé par levier - Lame pour chargement en marche arrière - Porte arrière démontable		Basculante - Porte arrière amovible
PRIX	459€	559€	609€	599€

> REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE À RIDELLES



Béquille Attelage à hauteur réglable Charge utile 1000 kg Dimension 2 x 1,20 x 0,35 m



> ACCESSOIRES REMORQUES

- Roue béquille (RMTB1020)
- Kit éclairage (RMTB1020)
- Réhausse grillagée 1m







■ ÉCLAIRAGE ROUTE

Roue jockey - Eclairage route Attelage à hauteur réglable Charge utile 1087 kg Dimension 2,50 x 1,30 x 0,35 m

EXISTE EN

Caisse monocoque





> FOURCHE



10 FM

Largeur de travail 1 m Equipée de 6 dents de 60 cm Entre-dents de 15 cm 2 pitons d'attelage diam 22 mm

> GODET



Dimension latérale: 1 m Vérin: double effet Raccord rapide: 1/2 mâle Contenance 150 L

EXISTE EN 1,20 et 1,40 m

> LÈVE-PALETTE



LP MICRO

Fourches: fixes 900 mm de longueur. Attelage: 2 hauteurs possibles. Capacité: 300 kg





JE CHOISIS MON FUTUR MATÉRIEL



Notre Réseau a toujours eu pour objectif de vous apporter les meilleures solutions pour faciliter votre exercice professionnel : une sélection de matériels récents, équipés des dernières technologies que complète un ensemble de services-experts pour en assurer l'entretien ou la réparation.

Ce chapitre est dédié aux matériels à destination des utilisateurs professionnels, collectivités, domaines et bien entendu aux jardiniers-experts.

Il regroupe dans différentes gammes les équipements conçus pour répondre à vos besoins du quotidien. Avant de vous équiper, nous vous recommandons de vous reporter aux tableaux de cette page qui récapitulent les éléments de la législation propres à l'utilisation de matériels pour les espaces verts et agricoles-routiers et qu'il faut respecter.

Et en cas de doute, rapprochez-vous de votre expert Mr. Jardinage qui saura vous apporter toute l'information dont vous pourriez avoir besoin!

Vous faut-il un permis de conduire particulier?

TYPE DE V	ÉHICULE	PERMIS
	Moins de 9 places Poids ≤ 3,5 t 750 kg ≤ Remorque	В
VOITURE	Moins de 9 places 750 kg < Remorque ≤ 3,5 t	BE
	Remorque > 3,5 t	CIE
	Poids lourd > 3,5 t	C
	Poids lourd > 3,5 t Remorque > 750 kg (PTAC > 3,5 t)	CE
CAMION	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t	C1
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t Remorque > 750 kg	CIE
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t Remorque > 750 kg	CIE
TRACTEUR	Véhicule, appareil agricole ou forestier Vitesse ≤ 40 km/h	В
TRACTEUR	Véhicule ou appareil agricole ou forestier et conducteur attachés à une exploitation agricole ou forestière	Pas de permis (seulement durant les activités agricoles et 16 ans minimum)
QUAD	Quadricyle lourd à moteur (catégorie L7e)	B1 ou B

Votre véhicule devra-t-il être immatriculé?

	MATÉRIEL EN PARC	ACHAT NEUF	ACHAT NEUF
TRACTEUR	Plaque «exploitation» Certificat d'immatriculation	Depuis le 1 ^{er} avril 2009 => Plaque «immatriculation»	Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation
VÉHICULES AUTOMOTEURS AGRICOLES	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»	Depuis le 1 ^{er} janvier 2010 => Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»
MATÉRIELS AGRICOLES REMORQUÉS	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»	Depuis le 1 ^{er} janvier 2013 => Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»



EU263



Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv

Refroidissement liquide

4 roues motrices - Direction assistée

Vitesses latérales - Plancher plat

Vitesses: 9 AV + 3 AR

1 distributeur hydraulique DE Prise de force 540 et 1000 tr/min

Masses AV Poids 950 kg

Homologué CE

Certificat d'immatriculation avec pneus agraires standard











> MINI PELLES



MP-72-800-S



MPT-82-1500-S



DP-82-P

> DUMPER

□ GODET 30CM INCLUS

■ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Moteur essence (type Excalibur) 6,5 CV Puissance : 4,8 kW / Cylindrée : 196 cc Consommation: 1,9L/h/ Réservoir de carburant: 3,7L Commandes hydrauliques frontales Pompe hydraulique: 3,2 cc pompe à engranages / 140 bars Débit: 3 600 tr/min (13,3 L/min) / Réservoir hydraulique: 17L Moteur de traction : 200cc orbital / Chenilles d'origine: 150x72x31

☑ GODET 30CM INCLUS

■ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Moteur essence (type Excalibur) 9 CV Puissance : 6,6 kW / Cylindrée : 277 cc Consommation: 2,5L/h/ Réservoir de carburant : 6L Commandes hydrauliques latérales Pompe hydraulique : 3,2 cc pompe double à engrenages / 160 bars Débit: 3 600 tr/min (23 L/min) /

Réservoir hydraulique: 35L Moteur de traction : 250 cc Orbital / Chenilles d'origine: 180x72x43

Poids: 750kg



Masse à vide: 720 kg Hauteur: 1300 mm

Largeur (avec les chenilles) : 820 mm Longueur (sans godet): 1975 mm Longueur (avec le godet chargeur): 2 960 mm Volume de la benne : 320 L - Charge utile : 600 kg

Angle de levée de la benne : 70° Moteur refroidissement par air, monocylindre, 4 temps - 9,5 cv (type Kohler)

Puissance : 7 kW / Cylindrée : 277 cc Consommation (100% de charge) : 2,5 l/h

Réservoir de carburant: 7,4 L Pompe hydraulique: pompe double à engrenages 3,2 cc

Distributeurs hydrauliques professionnels: 160 bars

Débit: 23 l/min à 3 600 tr/min/ Réservoir hydraulique : 18 L Moteur de traction : OMR 250 cc/ Chenilles d'origine: 180x72x43

Godet en option

> PELLE RÉTRO

Poids:385kg



PR-1500-S



Masse à vide : 300 kg Hauteur (bras replié) : 1 700 mm Largeur: 820 mm / Longueur: 1 150 mm Angle de Rotation du bras Renforcé :

79° à droite / 42° à gauche Hauteur maximale (par rapport au sol) : 2 000 mm Profondeur maximale (par rapport au sol): 1900 mm Longueur maximale (du châssis): 2 400 mm

Puissance à l'arrachement : 1,5 t Moteur-Multiplicateur sur prise de force Le cardan n'est pas compris (voir option)

Système hydraulique: rotation prise de force HORAIRE Pompe hydraulique : pompe à engrenages 6 cc

Pression de service: 160 bars

Réservoir Hydraulique : 11,9 l / Débit 10L/min Béquilles hydrauliques réglage hauteur 40cm

> MINI CHARGEUR



GODET CHARGEUR

PHARE À LED

□ COMPTEUR HORAIRE INCLUS

Moteur essence (Kolher) 9.5 CV Puissance: 7 kW / Cylindrée: 277cc

Consommation: 1.9L/h / Réservoir de carburant: 7,4L Pompe hydraulique à double à engrenages 3,2cc / 160 bars Débit: 3 600 tr/min (23L/min) / Réservoir hydraulique: 18L Moteur de traction: OMR 250cc / Chenilles d'origine: 180x72x43

Poids: 780kg Griffe en option









Moteur monophasé 230V/50Hz Interrupteur IP55 Cuve en acier traité et démontable Peinture epoxy Basculement sans pédale de blocage Entrainement de la cuve sans couronne par réducteur de fond de cuve

> MINI TRANSPORTEUR



> MINI PELLE



> MINI CHARGEUR



CARRY 105

Charge utile 500 Kg Moteur HONDA GX 200 3600 tr/min Poids 290 Kg Vitesse d'avancement 2,5 Km/h

V5 HD27

Moteur KUBOTA D1305-E4B 1261 cm3 17,6 kW 2400 tr/min Poids 2650 Kg version cabine Poids 2500 Kg version canopy Chenille de 250 mm

AS 12

Moteur YANMAR 3TNV76 1116 cm3 Force d'arrachement de 7.75 kN

> NACELLE ARAIGNÉE IMR19SA Moteur essence HONDA GX390, 11ch à 3600 tr/min Prise 230V - 16A dans le panier Radiocommandé Traction à double vitesse

Stabilisateur automatique

Compteur horaire



> PLAQUES VIBRANTES

MVC F80H VAS

Moteur essence 4 temps avec refroidissement air Arrosage d'eau en série Système d'absorption des vibrations VAS Réservoir d'eau amovible Sabot recourbé Kit roues intégré Poids 81 Kg



> DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTES









T250A-T320A-T320A/R

□ COMMANDE TÉLÉFLÉXIBLE



> TAILLEUSES DE HAIES COMPACTES

GAMME T 350



- ☐ IDÉALE DANS LES ENDROITS ÉTROITS POUR UNE COUPE HORIZONTALE **OU VERTICALE**
- □ POLYVALENTE, PEUT TRAVAILLER À DROITE ET À GAUCHE
- COMMANDE TÉLÉFLÉXIBLE





MT/MTF/MTR





ME/MER

> DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTES ET TAILLEUSE DE HAIES

RÉFÉRENCE	T380D-T430D	T250A-T320A-T320A/R	GAMME T 350S - T350SI
CIRCUITS	2 circuits hydrauliques indépendants : mouvement et	Hydrauliques indépendants (pompe et moteur à	Fonctionne avec huile du tracteur
COMMANDE	broyage engrenages) COMMANDE Téléflexible ou monolevier Electra et Electra Full		Téléflexible ou SP TRONIC
ROULEAU PALPEUR	Rég	200 00 000 000 000 000 000 000 000 000	
PORTÉE MAXIMALE		Maxi latérale : 2,52 m / 3,22 m - Dans fossé : 1,12 m / 1,85 m	Maxi latérale : 3,62 m Maxi verticale : 4,66 m
1 OILI EE III BUIII KEE	Maxi verticale: 4,21 m / 4,70 m	Maxi verticale: 2,91 m / 3,61 m	
LARGEUR DE TRAVAIL	1 m	de 60 à 80 cm	1,50 m
DIAMÈTRE DE COUPE	2 cm		1 cm
ROTOR	double sens de rotation	Rotor double sens de rotation	Sécateur
PRIX	À partir de 13 585€	À partir de 12 409€	À partir de 8 222€

> BROYEURS POUR HERBES, BUISSONS ET SARMENTS

PRIX	À partir de 6 060€	À partir de 4 596€
ÉQUIPEMENT	Tendeur de courroie réglable - Capot arrière à 3 positions	Tendeur de courroies réglable - Bouclier multi fonte - Caissonage avant
ROTOR	Avec couteaux «Y» à manilles: 48, 56, 64 ou 72 et palier intérieur et avec marteaux: 16, 20 ou 24	Avec couteaux «Y» à manilles : 56 ou 72 et palier intérieur
PUISSANCE TRACTEUR	De 30 à 70 cv	De 20 à 30 cv
DIAMÈTRE DE COUPE	Maxi 4 cm	Maxi 1,5 cm
LARGEUR DE TRAVAIL	De 1,40 m à 2 m	De 1,25 m à 1,55 m
CARDAN	Roue libre	
ROULEAU PALPEUR	Rouleau palpeur réglable en hauteur	Rouleau palpeur réglable
ATTELAGE	Fixe ou hydraulique	Attelage 3 points fixes
RÉFÉRENCE	MT/MTF/MTR	ME/MER











KOHLER

XYLOCHIP 100 DA





■ DÉPLACEMENT AUOTRACTÉE



XYLOCROK 25 PE

À PARTIR DE

DIFFÉRENTS MODÈLES **SELON LA PUISSANCE DE LA PELLE**



TRH252

■ IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE CLÔTURE **ET DE PLANTATION**



VIBRESCOPIC 15/35


□ IDÉAL POUR LES PIEUX TUTEURS, BOIS ET **MÉTALLIQUES**

ĺ	RÉFÉRENCE	XYLOCROK 25 PE	TRH252	VIBRESCOPIC 15/35
Ī	MOTEUR	Hydraulique ne nécessitant pas de drainage exclusivité Rabaud		
	ÉQUIPEMENTS	Boîtier renvoi d'angle avec multiplicateur - Bavette de protection en caoutchouc - Béquille pour le remisage et escamotable au travail - Livrée avec attache en bout de bras (dimensions à nous fournir)	Livrée avec vrille de 200 mm - Sans attache	Livrée avec support de remisage et attache en bout de bras (dimensions à nous fournir)
Ī	PRIX	5 946€	1882€	7 158€



XYLOCHIP 100 C PRO







VEGETOR 160T PRO



□ POUR LES TRACTEURS DE 35 À 100 CH



VEGETOR 160 M PRO





■ SUR CHÂSSIS ROUTIER JUSQU'À 130 KM/H SELON LA LÉGISLATION ROUTIÈRE

RÉFÉRENCE	XYLOCHIP 100 DA	XYLOCHIP 100 C PRO	VEGETOR 160T PRO	VEGETOR 160 M PRO
MOTEUR	Essence - 18 ch Refroidissement par air Garantie 3 ans	Moteur thermique 18 ch sur chenilles châssis routier homologué 130 km réceptionné RCE	PDF 540 ou 1000 tr/min Possibilité pompe hydraulique 12 L/min	Essence - 22,1 ou 38 ch Refroidissement par air Diesel - 25,2 ou 35 ch Refroidissement par eau Garantie 3 ans
DISPOSITIF NOSTRESS			De:	série
ROULEAU AMENEUR			rdimensionné à pas convergent vité RABAUD	
Ø MAXI DES BOIS	100	mm maxi	150 m	m maxi
ROTOR	La technologie du ROTOR «5 EN 1» 1 SEUL ROTOR POUR PASSER RAPIDEMENT EN MODE: COUTEAU(X) OU FLÉAUX OU COUTEAUX+ FLÉAUX. Idéal pour la production de plaquettes valorisable en bois énergie, paillis la réduction en compost, BRF.	ROTOR 5 EN 1 avec couteaux, fléaux, pour plaquettes, compost, BRF	1 SEUL ROTOR POUR PASSER RAPIDEMEN COUTEAUX + FLÉAUX. Idéal pour la producti	u ROTOR «5 EN 1» IT EN MODE : COUTEAU(X) OU FLÉAUX OU on de plaquettes valorisable en bois énergie, n en compost, BRF.
ÉQUIPEMENT	Déplacement autotracté par 2 roues commandées hydrauliquement	NOSTRESS extra-large 406 mm à pas convergent, avec trémie sans tapis - Tourelle orientable à 180° pour travailler dans toutes les positions. Déplacement sur chenilles Commandes directionnelles de type mini pelle	Tracteur de 35 à 100 ch. Attelage 3 pts № 1 et 2	Châssis routier 130 km/h - Boule Ø 50 avec timon articulé
PRIX	À partir de 15 624€	À partir de 24 480€	À partir de 17 262€	À partir de 24 949€





> BROYEURS



R225T



■ POLYVALENCE SUR LES CHANTIERS

VALORISATION EN COMPOSTE OU PAILLAGE

EXISTE AVEC dispositif No Stress

KOHLER

Det.Morino

□ MAINTENANCE ET CONSOMMATION RÉDUITE

		l erro
RÉFÉRENCE	R225T	C13
MOTEUR		Kohler Command PRO ECH749 27 CV bi-cylindres
ROTOR	Rotor multi-végétaux mixte 8 marteaux et 2 couteaux en acier trempé	Rotor 2 couteaux en acier trempé, 1 contre-couteaux, 10 marteaux mobiles
Ø DE BROYAGE	jusqu'à 9 cm	jusqu'au 13 cm
TRÉMIE	Trémie large repliable, hauteur d'induction 1010 mm	Trémie et goulotte repliables, hauteur trémie 70 cm
	Goulotte d'évacuation orientable à 270°, hauteur de déchargement 1,82 m - Rouleau	Contrôle multifonctionnel avec dispositif NoStress et afficheur tactile - transmission
ÉQUIPEMENTS	ameneur hydraulique à vitesse réglable et inversion de sens de rotation - Circuit	par courroies - Système de graissage des paliers - Hauteur de déchargement 2,60 m -
EQUIPEMENTS	hydraulique indépendant - système de graissage des paliers - groupe multiplicateur et	Essieu AL-KO 750 Kg - Châssis routier homologué route - Permis B
	accouplement élastique - Existe aussi avec disposition de régulation NoStress	
PRIX	À partir de 6 449€	16 800€

> PELLE RÉTRO

RES



EXISTE EN RES 15 - 20 - 30

Puissance du tracteur 10 à 35 cv Poids 246 kg Attelage 3 points catégorie 1 et 2
Capacité de charge 100 kg
Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres Happes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle) Godet trapézoidal Godet de currage Kit bras stabilisateur 3 points Godets d'excavation 250 mm Hauteur maxi avec fourche 2,30 m Hauteur maxi de charge 1,60 m Pivots acier trempé avec graissage extérieur Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours. 6 vérins hydrauliques

>ACCESSOIRES **ADAPTABLES**

Siège en position relevée, réglable et inclinable Profondeur maxi avec fourche 1,30 m

Rayon d'action 2,20 m

Godet trapézoïdal



Kit bras stabilisateur 3 points







> RABOT DÉSHERBEUR TRACTÉ RDT



> MINI-RABOT DÉSHERBEUR



> DÉSHERBEUR MONO-BROSSE À CONDUCTEUR MARCHANT



RDT



EXISTE EN

Existe en largeur 60 cm et 70 cm

Moteur Honda GCVx170 ou équivalent Désherbeur par rabotage à traction Hydrostatique AV / AR progressive par poignée tournante Outil une lame Compteur horaire Griffes et tapis de finition

RDM



Mini-rabot désherbeur à lame pour surfaces gravillonnées, sablées... Largeur d etravail 80 ou 100 cm Lame en acier spécial réglable en profondeur de 1 à 5 cm Tapis de finition en acier maillé lourd Attelage par boule diam 50 mm ou chappe Sécurité de lame par escamotage Adaptable sur tous autoportées et micro-tracteurs Fabriqué en France



EXISTE EN

Existe en version tractée, AV/AR progressive par poignée tournante

Moteur Honda GCVx200 ou équivalent Double sens de rotation de la brosse Compteur horaire Livré avec déflecteur





JE CHOISIS MA FUTURE REMORQUE

Être indépendant pour tout transporter (ou presque ...), qui n'en n'a pas rêvé ? Trier ses déchets verts, partir en vacances, réaliser des travaux, déplacer sa moto ... votre remorque sera votre mailleure alliée! Mais attention, choissez un modèle dont le poids correspond à celui que votre voiture peut supporter et assurez-vous que votre permis de conduire est adapté à la somme des PTAC* (véhicule + remorque)

* Poids Total Autorisé en Charge



Savoir déterminer ...SIMPLE OU DOUBLE ESSIEU ?

Simple essieu pour des manœuvres plus aisées, double essieu pourles charges lourdes et plus de satbilité.

ESSIEU FREINÉ OU NON?

Une remorque freinée éliminera les phénomènes de poussée au freinage tout en améliorant la sécurité.

Une remorque freinée est obligatoire :

- · si le PTAC est équivalent ou supérieur à 750 kg
- · si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur

Ne pas négliger ... LE CONFORT

Une ridelle amovible avant ou arrière permet le transport d'objets encombrants et facilite le déchargement.

Les modèles basculants permettent de charger plus rapidement et avec moins d'efforts.

Une roue jockey rend les manœuvres de la remorque dételée plus faciles.

Connaître le PTAC* de votre voiture ?

Pour cela, reportez-vous à votre certificat d'immatriculation. Le chiffre indiqué en F3 indique le PTRA (poids total roulant autorisé), qui correspond à la masse maximum de l'ensemble : véhicule + remorque. Il vous suffit de soustraire le PTAC au PTRA (soit F3 - F2) afin de déterminer le poids maximum que pourra tracter votre voiture.



	VOITURE PTAC	REMORQUE PTAC	SOMME DES PTAC - 3500 KG	CATÉGORIE PERMIS
		≤ 750 KG	-	В
	≤ 3500 KG (CATÉGORIE B)	> 750 KG	≤ 4250 KG	B96
		≤ 4250 KG	> 7000 KG	BE
		> 3500 KG	≤ 12.000 KG	CIE

Le conseil de l'expert ...

Il faut bien distinguer la charge utile (ce que vous allez réellement transporter) du Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) duquel il faut soustraire le poids à vide de la remorque pour obtenir la charge utile.







KPC.

KEF500E

2 749€

SILENCIEUX, À BATTERIE

Puissance 1000 W Batterie 48 V - 20 Ah Autonomie 3 heures Temps de charge batterie: 5 heures Vitesse avant 5 km/h - Vitesse arrière Capacité de charge 500 kg Basculement de la benne avec piston électrique Poids 215 kg









UTILE!

CARRY B

FREIN DE SÉCURITÉ **AUTOMATIQUE**

Brouette automotrice

B&S 450 e-series 1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h) Transmission par vis sans fin dans un bain d'huile et courroie Cuve zinguée avec bennage avant Roues AV gonflables 13 x 500 x 6 Roues AR caoutchoutées et pivotantes Charge 100 kg (85 L) Dim. L143 x l70 x h91 cm

> ACCESSOIRES ADAPTABLES



• Cuve en plastique: 40 cm de hauteur livrée avec plateau de transport de 59 x 81 cm







RL 5350 H

3 415€

□ PLATEAU EXTENSIBLE POUR UN CHARGEMENT OPTIMISÉ **COMMANDES AU GUIDON**

Honda GP160 - 160 cc 3 vitesses AV (1,5 - 2,7 - 3,4 km/h) et 1 AR (1,1 km/h) capacité de charge 300 kg dimension 95 x 60 x 23 cm - Maxi : 106 x 82 x 23 cm largeur Totale 640 mm hauteur de guidon 930 mm largeur de chenilles 180 mm



EQUIPEMENT:


Options: Porte-bûches - Réhausse ridelle







> RAMPES ACIER



À PARTIR DE

> RAMPES ALUMINIUM COURBÉES



129€

COURBÉE: FACILITE LE CHARGEMENT

> RAMPES ALUMINIUM HYPER COMPACTES



À PARTIR DE 189€

> RAMPES PLIABLES



169€

PLIABLE

> RAMPES PLIABLES



GRIP PLUS EFFICACE PARFAIT LORSQUE LE VÉHICULE À CHARGER A DE LA BOUE SUR LES ROUES

> RAMPES PROFESSIONNELLES SEMI-LOURDES



■ HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 45 ET 60 CM

POUR UNE LONGUEUR DE 2M50, HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 60 ET 75 CM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÉFÉRENCE	6739A	6739	6652	7925	7926	7927	6740	6744	6655 A	6656 A
MATIÈRE	Ad	cier	•		Aluminium					
LONGUEUR	150 cm	190 cm	200 cm	150 cm	20 cm	250 cm	227 cm	227 cm	2 m	2,5 m
LARGEUR	22,5	i0 cm	20	20 cm		20 cm	29 cm		31 cm	
CAPACITÉ DE CHARGE	350 Kg en 1 m	350 Kg en 1 m	400 Kg en 1 m	1535 Kg en 1 m	1000 Kg en 1 m	610 kg en 1 m	450 kg en 1,2 m	450 kg en 1,2 m	2000 kg en 1,25 m	2000 Kg en 1,25 m
POIDS (PAR PAIRE)	12,5 kg	15 kg	11 kg	10 kg	13 kg	16 kg	14 kg	14 kg	24 kg	28 kg
PRIX	69€	79€	129€	189€	229€	275€	169€	179€	345€	409€

Colombia





859€



899€



1029€

EXISTE EN modèle freinée COL 2.0F F



COL 2.5

1259€

EXISTE EN modèle freinée COL 2.5 F



COL 2.52

EXISTE EN modèle freinée COL 2.52 F

Q

REMORQUES COLOMBIA

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- Plancher bois traité anti-dérapant
- Ridelles acier galvanisé
- Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- Garde-boues enveloppants

TOUTE UNE GAMME

- Avec ridelles hautes: 45 cm avant-arrière et latérales amovibles. La remorque peut ainsi devenir un plateau
- Largeur de 135 cm (à partir de COL 2.0)

ANNEAUX D'ARRIMAGE

4 anneaux d'arrimage intérieurs, pour sangler votre chargement pour plus de sécurité durant vos trajets







> COMPATIBLES GAMMES LC ERDE EXPERT ET COLOMBIA

- Bâche plate
- · Bâche haute:
- h. 110 cm COL 1.7
- h. 130 cm COL 2.0/COL 2.5/COL 2.52
- Réhausses grillagées (h. 50 cm) COL 1.7 / 2.0 / 2.5 / 2.52
- Réhausses pleines 40 cm COL 1.7 / 2.0 / 2.5 / 2.52
- Roue de secours
- Support roue de secours
- Béquilles stabilisatrices
- Kit hayon de chargement COL 2.0/2.5/2.52
- Porte-échelle

RÉFÉRENCE	COL 1.51	COL 1.71	COL 2.01	COL 2.5	COL 2.52
PTAC (KG)					
POIDS À VIDE (KG)	120 Kg	161 kg	173 kg	192 kg	237 kg
DIMENSION UTILE (CM)	150 x 110 x 45	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
ROUES	155/70 R 13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
CAPACITÉ DE L'ESSIEU			750 Kg		2 x 750 kg
PRIX	859€	899€	1029€	1259€	1459€





GAMME LOISIRS ERDÉ EXPERT

GAMME LC FOND BOIS

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- Plancher bois traité anti-dérapant
- Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- Garde-boues enveloppants

RIDELLES BOIS

- Ridelles Bois (hauteur 37 cm) à profil haute résistance
- Rambardes sur toute la périphérie de série



BÂCHE PLATE



LC 252 BOIS



GAMME LC PRO

Ridelles acier forte épaisseur galvanisé à chaud avec main courante

LCPRO 2.52 NF PRO



RÉFÉRENCE	LC 201 BOIS	LC 252 BOIS	LCPRO 2.0 NF	LCPRO 2.52 NF			
PTAC (KG)		500/650/750					
POIDS À VIDE (KG)	180	246	176	248			
DIMENSION UTILE (CM)	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45			
ROUES	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13			
CAPACITÉ DE L'ESSIEU	750	2×750	750	2×750			
PRIX	1079€	1549€	1389€	1719€			





2 069€



2 559€









6 269€

□ BASCULEMENT PAR DOUBLE CHÂSSIS HAYON AVEC ASSISTANCE AU **BASCULEMENT TREUIL AVEC SUPPORT EN SÉRIE**

RÉFÉRENCE	PLM170	XT250F	BE 130	BE 132	BE 150FR - PM	PLBH 4122
PTAC (KG)	500/650/750	750 à 1350	500-650-750		750 à 1300	1500 à 2700
POIDS À VIDE (KG)	241	310	261 Kg	304 Kg	455	740
DIMENSION UTILE (CM)	300 x 170 x 10	251 x 137 x 45	242 x 140 x 35	242 x 140 x 35	251 x 151 x 35	Dimension du plateau 410 x 220
FREIN		Oui			C)ui
ROUES	155/70R13	185R14C	155/70 R 13	155/70 R 13	165R13C	195 / 50R13C
CAPACITÉ DE L'ESSIEU			750 Kg	2 x 750 Kg		
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY			Roue jockey diam 48	Roue jockey diam 48		
HAUTEUR PLANCHER			67 cm	67 cm		
ÉQUIPEMENTS	Grande largeur de chargement (170 cm) - Traverse renfort central - Double vérin de basculement	Châssis + timon + plancher sur dimensionnés - Ridelles alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue jockey escamotable	Ridelles latérales ouvrantes	Ridelles latérales ouvrantes	Ridelles alu 35 cm - Fond acier monobloc forte épaisseur - Roue jockey escamotable - Disponible avec pompe électrique + pompe manuelle de série	Plancher : bois anti- dérapant - Treuil + support réglable - Roue jockey escamotable
PRIX	2 609€	2 559€	2 559€	2819€	4279€	6 269€









149€

599€

2 329€



OPTION:

Bâche plate - Roue de secours + support -Porte échelle - Jeu de double ridelles - Jeu de rehausses grillagées



39394

949€

OPTION:

Bâche plate - Bâche haute avec armature - Roue de secours + support - Kit barres porte-tout - Porte-pont - Réhausses grillagées - Porte échelle - Rehausses tôle

- **PLATEAU ESPACES VERTS POUR** LES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EXIGEANTS
- ☐ FIABILITÉ, AISANCE ET DIVERSITÉ D'UTILISATION SAURONT SATISFAIRE TOUS VOS BESOINS

RÉFÉRENCE	39310	39450	39550	39394	40370
PTAC (KG)		500 kg de série sur demande 600 / 650 / 75	0 Kg	750 kg de série - sur demande 500/600/650 kg	750 kg de série - sur demande 650/600/500 Kg
POIDSÀVIDE (KG)	168 kg	250 kg	305 kg	274 kg	250 kg
DIMENSION UTILE (CM)	205 x 132 x 39	251 x 133 x 40	253 x 147 x 30	253 x 134 x 50	304 x 171 x 10
ROUES	165/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
CAISSE BASCULANTE	Oui	Non	Non	Non	Basculement complet par inertie avec assistance ressort à gaz
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm de série	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm
HAUTEUR PLANCHER					45 cm
PLANCHER	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Plancher bois antidérapant
RESISTANCE ESSIEUX	1 x 750 kg	2 x 750 kg	2 x 750 kg	2 x 750 kg	1 x 750 kg
RIDELLE RABATABLE	Avant et arrière amovibles	Avant et arrière amovibles	4 cotés rabattables	Avant et arrière amovibles	
TIMON GALVANISÉ	EnV	EnV	EnV	EnV	EnV
ÉQUIPEMENTS	Châssis soudé galvanisé - Plancher bois antidérapant - Feux encastrés - Pneus type automobile	Châssis soudé galvanisé - Main courante périphérique - Feux arrière encastrés - 4 anneaux d'arrimage extérieur - Pneus type auto	Châssis soudé - Roues dessous : encombrement réduit et chargement latéral facilité - Transformation en plateau possible grâce à ses 4 côtés rabattables - 4 anneaux d'arrimage intérieur - Feux encastrés	Châssis soudé galvanisé - Traverses de caisse tubulaires - Main courante périphérique - - Feux arrière encastrés - Pneus type automobile	
PRIX	1149€	1599€	2 329€	1949€	2 359€

POUR 39310

449€

CAPOT 205 X 132

Dimensions 205 x 132 cm Protection du contenu de la remorque. Augmente la capacité en volume de la remorque

POUR 39550

619€

JEU DE RÉHAUSSES GRILLAGÉES 60 CM

Dimension 60 cm Augmente la capacité en volume de la remorque

POUR 39394

279€

PORTE-PONT + BÉQUILLES ARRIÈRE

Facilite le chargement/ déchargement du matériel avec une bonne stabilité Charge maximum: 300 Kg

POUR 39394

629€

JEU DE RÉHAUSSES GRILLAGÉES 0,60 M

Dimension 60 cm Augmente la capacité en volume de la remorque





39560 PRO

2 849€



OPTION:

Bâche plate - Roue de secours + support - Réhausses grillagées - Double ridelles -Porte échelle



4 399€



2 919€

6 069€



OPTION:

Kit hydraulique de basculement + hayon - Ridelles alu HT 35 cm seules ou ridelles alu + réhausses grillagées HT 60 cm (cumul obligatoire) - Roue de secours + support - Treuil de halage 1600 kg avec support -Main courante rabattable - Cale 1,67 m + rails



PARTENAIRE IDÉAL



39750 PRO

2 429€



OPTION:

Roue de secours + support - Kit grandes rampes - Cale de roue supplémentaire - Kit hydraulique de basculement



Roue de sec. + support - Jeu rehausses grillagées - Paire de béquilles arrière (obligatoire avec rampes) - Porte-échelle



8 299€

RÉFÉRENCE	39560	33630	32660	39750	42920	39600PE	40905L
PTAC (KG)	750 kg de série - sur demande 650/600/500 Kg	1500 kg de série - sur demande 1000/1100 /1200/1300/1400 kg	3500 kg de série - sur demande 3000/2700 kg	1300 kg de série - sur demande 1200/1100/1000 kg	750 kg de série - sur demande 650/600/500 Kg	2500 kg - sur demande 2000/1900/1800/ 1700/1600/1500 kg	3500 kg de série - sur demande 2700/3000 kg
POIDS À VIDE (KG)	335 kg	370 kg	770 kg	370 kg	370 kg	590 kg	720 kg
DIMENSION UTILE (CM)	253 x 147 x 30	355 x 180	506 x 215	361 x 185 x 11	230 x 135 x 157	256 x 148 x 30	350 x 170 x 8/18
FREIN			Oui		Non	C)ui
ROUES	155/70R13	195/55-10C	195/50R13C	165R13C	155/70R13	155R13C	195R14C
CAISSE BASCULANTE	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Carré 70 cm	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Ø 73 cm
HAUTEUR PLANCHER	65 cm	63 cm	65 cm	47 cm	35 cm	71 cm	52 cm
PLANCHER	Bois lisse	Bois antidérapant	Bois antidérapant		Intérieur bois antidérapant	Tôle	Bois antidérapant
RESISTANCE ESSIEUX	2 x 750 kg	1 x 1500 kg	2 x 1800 kg	1 x 1300 kg	1 x 750 kg	2 x 1300 kg	2 x 1800 kg
TIMON GALVANISÉ	En V	EnV	En V	En V	En V	En V	réglable
ÉQUIPEMENTS	Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud - Ridelles acier galvanisés -Plancher lisse - Poteaux et ridelles amovibles pour transformation rapide en plateau - Pompe manuelle double action - Roue Jockey intérieur du timon	Barre d'arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage - Feux encastrés - Plancher boir antidérapant	Châssis mécano- soudé galvanisé à chaud - Roues sous châssis - Barre d'arrêt de charge - Feux encastrés - 8 poignées d'arrimage	Feux encastrés 2 rampes 43 x 30 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil avec support	Châssis soudé galvanisé à chaud 6 anneaux d'arrimage intérieur - Parois contreplaquée avec revêtement lisse - Plafonnier intérieur	Freinage à inertie- Pompe électrique avec un chargeur batterie 12 V - Châssis soudé galvanisé à chaud - Ridelles en acier galvanisé- Poteaux et ridelles amovibles - Feux horizontaux encastrés - 4 poignées d'arrimage	Châssis soudé galvanisé à chaud -4 points d'arrimage intérieur - Rampes alu largeur 35 mm de série - Ecartement des rampes réglables - Feux encastrés et protégés - Béquilles arrière
PRIX	2 849€	2919€	6 069€	2 429€	4 399€	4 759€	8 299€

POUR 33630

1 119€

KIT HYDRAULIQUE **DE BASCULEMENT + HAYON** POUR PLATEAU 3M50

Facilite le chargement/ déchargement du matériel **POUR 32660**

1 549€

JEU DE RIDELLES ALU AVEC POTEAU CENTRAL **POUR 32660**

1 199€

JEU RÉHAUSSES GRILLAGÉES 60 CM PLATEAU 5M

Augmentent la capacité en volume de la remorque







5161B

21€90

> FEU GAUCHE

Feux 5/6 fonctions RL82 Dimensions: $190 \times 135 \times 50 \text{ mm}$ Entraxe de fixation: 152 mm



5160B

€90

> FEU DROIT

Feux 5/6 fonctions RL82 Dimensions: 190 x 135 x 50 mm Entraxe de fixation: 152 mm



3467A

27€90

> RAMPE DE FEU

Galva sans anti-brouillard Rampe: 1 x 0,14 m Câble: L 4 m



> GRENOUILLÈRES

2 grenouillères, droit et gauche avec crochets



3455B

6€90

3461A

4€90

> KIT ÉCLAIRAGE REMORQUE **ENTRE FEUX**

Câble: 1,50 m - 3 brins Câble: 5 connecteurs 4 m



3988

> TÊTE FREINÉE DIAM 50

PTAC: 3000 kg avec entretoises multidiamètre diam 35-40-45



0614

24€90

> TÊTE ATTELAGE


60, double perçage Perçage au-dessus : 9 cm Perçage latéral: 8 cm Hauteur de perçage: 3 cm

> RAMPE DE CHARGEMENT

Position blanc + catadioptre

6656 A

> FEU SACEX



POUR UNE LONGUEUR DE 2M50, HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 60 ET 75 CM

capacité de charge 2000 Kg en 1,25 m - hauteur poutre 6,5 cm largeur 31 cm - longueur 2,5 m - poids 28 kg Aluminium - Livrée avec certificat de conformité Fabrication européenne - Garantie 24 mois

6655 A



HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 45 ET 60 CM

capacité de charge 2000 kg en 1,25 m - hauteur poutre 6,5 cm largeur 31 cm - longueur 2 m - poids 24 kg

> ADAPTATEUR PRISE



À prise 7 broches côté remorque



7 broches côté voiture À prise 13 broches côté remorque



7€90

> ROUE JOCKEY

Télescopique ø 48 ø galet: 200 x 50 mm



61€90

> ROUE JOCKEY

> SANGLE

Automatique avec bride à boulonner ø tube: 60

ø galet: 200 x 65 mm Charge à la flèche: 300 kg



4939

À PARTIR DE **⊿€90**

> ROUE COMPLÈTE

155/70 x 13 D'autres dimensions disponibles



0728



> COLLIER

À boulonner ø 48 Perçage: 105 mm



6775

28€90

> ANTIVOL UNIVERSEL

S'utilise lorsque la remorque est :

- Attelée ou non attelée
- Freinée ou non freinée



1 x 5 m. Sangle 25 mm avec tendeur cliquet + 2 crochets Résistance 800 Kg



7846

8€90

25 mm sans fin - 5 m avec tendeur cliquet Résistance 800 Kg



0618

€90

> SABOT DE ROUE

Roue à partir du ø 59 cm avec serrure sécurisée et 2 clés Compact et facile à mettre en place



0679

> ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

S'utilise lorsque la remorque est attelée et non attelée



0685B

8€90

> ANTIVOL CLÉ POUR TÊTE **D'ATTELAGE**

Universel



7940

À PARTIR DE

> FILET POUR REMORQUES

dimension 220 x 150 cm Avec corde périphérique diam 6 mm pour arrimer efficacement Maille 55 x 55 mm Plusieurs dimensions de filets possibles



0822

15€90

>BEQUILLE

Ø 48 cm haut 60 cm Collier à boulonner joint

périphérique

Votre réseau national D'EXPERTS



02 RAVILLON 02400 Château-Thierry 03 64 30 11 25

03 BARDIN 03500 St Pourcain/Sioule 04 70 45 39 77 03000 Avermes 04 70 44 22 84 03200 Vichy 04 70 30 40 80

RAVILLON 08300 Acy Romance 03 24 38 03 15

AGRIVISION 09100 Pamiers 05 61 67 41 41

EXPERT JARDIN 10 **REGNAULT** 10150 Creney-Près-Troyes 03 25 80 86 94 10200 Bar Sur Aube 03 25 57 47 10

11 AGRIVISION 11400 Castelnaudary 04 68 60 71 55

C M A CENTRE MOTOCULTURE AVEYRONNAIS 12000 Rodez 05 65 42 67 97 12400 Saint Affrique 05 65 98 00 65

CAZOTTES 12430 Villefranche de Panat 05 65 46 41 56

VIDAL MOTOCULTURE 12100 Millau 05 65 60 30 40

13 MOTOCULTURE ST JEAN 13920 St Mitre Les Remparts 04 42 49 91 23

TONDOLAND 13160 Chateaurenard 04 90 90 03 55

14 EVRECY MOTOCULTURE 14210 Évrecy 02 31 80 42 15

CANTAL LOISIRS 15250 Naucelles 04 71 64 99 00 **15800 Vic-sur-Cère** 09 72 42 11 82

15 MECANIC'S 15200 Mauriac 04 71 68 15 42

PROTET MOTOCULTURE 15100 St Flour

04 71 60 34 40 16 CAROFF & FILS 16130 Segonzac

05 45 83 44 26

17 ESPRIT MOTOCULTURE 17300 Rochefort 05 46 99 30 09

FRIZOT MOTOCULTURE 18200 Arcomps 02 48 61 62 39

18500 Mehun sur Yèvre 02 48 57 07 58

DOUSSAUD Equip'jardin 19140 Uzerche 05 55 73 70 20 **19110 Brive la Gaillarde** 05 55 22 39 99

21 EXPERT JARDIN 21800 Quétigny 03 80 48 98 88

02 96 43 32 79 **MICARD** MOTOCULTURE 23000 Guéret 05 55 81 35 55 23200 Aubusson 05 55 66 70 70

24 Ets Gaudin 23350 Genouillac 05 44 30 14 33

Montpon Motoculture 24700 Montpon-Ménestérol 05 53 80 33 51

TJ Motoculture 24110 Saint Astier 05 53 08 46 36

TONDOLAND-NYONS MOTOCULTURE 26110 Nyons 04 75 26 11 41

BK MAX 27130 Bâlines 02 32 32 12 33

GUILLERY MOTOCULTURE 28210 Chaudon 37 82 35 32 28240 La Loupe 02 37 53 07 74

JARDI EXPERT MOTOCULTURE 29120 Pont L'Abbé 02 98 58 20 20 29340 Riec sur Belon 02 98 06 93 92 29550 Plonevez Porzay 02 98 92 51 16

31 DEDIEU MOTOCULTURE 31600 Muret 05 61 51 02 72 31800 Villeneuve de Rivière 05 61 95 49 65

31 JARDIGREEN 31000 Toulouse 05 34 40 22 80 31320 Auzeville Tolosane 05 61 75 14 92

32 CAMPANINI 32140 Masseube 05 62 66 04 57 32200 Gimont 05 62 67 78 05

32 DE FREITAS 32110 Nogaro 05 62 08 98 28 32800 Eauze 05 62 09 77 70

32 JARDIGREEN 32550 Pavie 05 62 61 84 14

33 FRANÇOIS MOTOCULTURE 33320 Eysines 05 57 87 10 50 33470 Gujan Mestras 05 56 54 49 79

35 JANZE MOTOCULTURE MOTOCYCLES 35150 Janzé 02 99 47 68 43

36 DENORMANDIE 36400 La Châtre 02 54 48 02 53

BOISSEAU 37550 St Avertin 02 47 28 75 19

37 PORCHERON 37240 Ligueil 02 47 59 95 47

TOURS NORD MOTOCULTURE 37390 Chanceaux sur Choisille 02 47 41 30 87

JOYEUX 37600 Perrusson 02 47 91 56 49

AGRIVISION 40990 St-Paul-Lès-Dax 05 58 91 76 57

41 LEMAIRE 41400 St-Georges sur-Cher 02 54 32 32 96

42 ALBRIEUX MOTOCULTURE 42130 Trelins 04 77 24 02 25 42155 Lentigny 04 77 64 92 50

BRIOUDE MOTOCULTURE 43100 Brioude 04 71 50 10 46

44 RAMET 44150 Ancenis 02 40 98 82 56 44360 Vigneux de Bretagne 02 40 57 12 17 44470 Thouaré sur Loire 02 51 13 01 30

47 GRUNBERG MOTOCULTURE 47000 Agen 05 53 66 03 97

48 BUISSON **MOTOCULTURE** 48000 Mende 04 66 65 12 42

50 QMD - QUICAILLERIE MO-TOCULTURE DÉCARITÉ 50750 Canisy 02 33 56 61 12

53 ERNEE MOTOCULTURE 53500 Ernée 02 43 05 82 76

54 MOINAUX 54120 Merviller 03 83 75 11 93

54 JABOT 54710 Ludres 03 83 25 62 80

MECA'MICK MOTOCULTURE 56700 Kervignac 02 97 65 75 07

MS ÉQUIPEMENT 56160 Locmalo 02 97 51 21 00 56230 Questembert 02 97 26 60 65 **56300 Pontivy** 02 97 25 15 00 56450 Theix - Vannes 02 97 26 77 77

56 SOFIMAT 56320 Le Faouët 02 97 23 08 92

58 PICON JARDINAGE 58300 Decize 03 86 25 12 77

CAILLAT MOTOCULTURE 58 58200 Cosne-sur-Loire 03 86 27 91 06

EXPERT JARDIN 58640 Varennes-Vauzelles 03 86 71 65 35

59 ALDEBERT 59970 Fresnes 03 27 25 90 66

59 DELANGUE 59480 La Bassée 03 20 29 21 03

60 MR JARDINAGE ETS BOGERS 60110 Amblainville 03 44 08 30 50

ACMF - AUTO CYCLO MOTO FERTOIS 61600 La Ferté Macé 02 33 30 03 21

62 BRIOIS MOTOCULTURE 62770 Béalencourt 03 21 04 81 10

62 TONDONEGOCE 62127 Tincques 03 21 47 50 50

64 AGRIVISION 64100 Bayonne 05 59 50 60 00 64140 Lons 05 59 92 06 87 64300 Castétis-Orthez 05 59 67 84 14

65 AGRIVISION 65300 Lannemezan 05 62 98 52 72 **65420 Idos - Tarbes** 05 62 31 42 80

65 DEPENNE- MAILLET MOTOCULTURE 65100 Lourdes 05 62 94 16 96

70 AGRI JARDIN 70700 Gy 03 84 32 16 77

71 BOREL 71500 Saint-Usuge 03 85 72 19 73

71 VERNAY MOTOCULTURE 71170 Chauffailles 03 73 55 07 10 71800 St-Symphorien des Bois 03 85 28 90 96

72 VINCENT LOISIRS MOTOCULTURE 72320 Courgenard 07 88 48 17 83

78 MR JARDINAGE 78310 Coignières 01 30 49 01 50

79 AREPE 79000 Niort 05 49 33 37 51

A&MS 79200 Châtillon sur Thouet 05 49 95 13 36 79300 Bressuire 05 49 74 11 55 79100 Thouars 05 49 66 13 59

79 POINT RELAIS A&MS 79230 Prahecq 05 49 26 94 80

TONDOLAND 84100 Orange 04 90 51 87 67 84200 Carpentras 04 90 63 49 72 84700 Sorgues 04 90 32 68 96

VIAL MOTOCULTURE 84300 Cavaillon 04 90 76 01 55

85 POINT RELAIS A&MS 85320 Mareuil sur Lay 02 51 30 50 15

A&MS 86 86200 Loudun 05 49 98 80 80

86 CLOUE EQUIPEMENT 86000 Poitiers 05 49 58 57 75

DOUSSAUD EQUIP'JARDIN 87220 Feytiat 05 55 30 61 31

87 MICARD MOTOCULTURE 87260 Pierre Buffière 05 55 57 06 66

THIRIAT 88 88220 Xertigny 03 29 30 10 23

89 EXPERT JARDIN 89000 Perrigny 03 86 46 52 20 89100 Malay Le Grand 03 86 65 13 14

89 EXPERT JARDIN 89200 Avallon 03 86 34 07 76

90 MR JARDINAGE DICK FILIALE DE **DÉMÉTERRE** 90400 Trévenans 03 84 29 49 61





CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE ZEN



Votre magasin Mr. JARDINAGE vous remercie de la confiance accordée par l'achat d'un matériel de la marque COLOMBIA, et vous souhaite pleine satisfaction de votre acquisition. Dans le cas d'une réclamation, pour que la garantie reste active, l'entretien de votre machine doit être réalisé conformément au planning que vous trouverez dans le manuel de l'utilisateur. Pour toutes les réparations, ne confier votre machine qu'à un distributeur Mr. JARDINAGE.

RECOMMANDATIONS: lire attentivement le manuel d'utilisation, les consignes de sécurité ainsi que les conditions d'utilisation et de maintenance avant la mise en service de votre appareil.

1. Départ de la garantie

La garantie du produit commence à la date d'acquisition de la machine du premier

2. Durée de la garantie ZEN

Dans le seul cas d'une utilisation familiale, ce matériel bénéficie d'une garantie légale de 2 ans, dont la durée peut être portée à 5 ans si les conditions du contrat de la garantie légale et de la garantie ZEN sont respectées (paragraphe 3.b.). La garantie Zen est effective uniquement pour le propriétaire initial.



= 2 ans de garantie + 3 ans d'extension*

3. Conditions de garantie

Les produits COLOMBIA** sont garantis, au premier propriétaire de la machine, contre tout défaut et vices cachés de construction ou de matière sous les conditions et limitations spécifiées dans ce livret.

- a. L'application de la garantie ZEN est subordonnée à ce que l'appareil considéré fasse l'objet d'un entretien annuel par le service atelier d'un magasin Mr. JARDINAGE, dès la première année. La révision hivernale s'effectue entre le 1er novembre et le 28 février de chaque année.
- b. L'application de la garantie est limitée à la réparation et au remplacement de la pièce défectueuse.
- c. Aucune intervention ou modification ne doit être faite sur la machine de la part d'un tiers en dehors d'un professionnel Mr. JARDINAGE.
- d. L'utilisation de la machine doit correspondre aux conditions normales d'utilisation selon la notice du produit et l'usage pour lequel elle a été conçue.
- e. La réparation, l'échange ou le remplacement ne modifie pas la date initiale de garantie.
- f. En hors-garantie ou lors d'une dénonciation de garantie, un devis des réparations sera établi (voir conditions en magasin).
- g. Pour toute demande de garantie, LA FACTURE D'ACHAT ET CELLES DES ENTRETIENS SONT EXIGÉES.

4. Couverture de la garantie

- a. L'échange ou la réparation des pièces reconnues défectueuses par l'atelier de votre distributeur Mr. JARDINAGE.
- b. La main d'œuvre en dehors d'une garantie dénoncée et des opérations d'entretien.

5. Exclusions

- a. LES MACHINES DOTÉES D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE ou à batterie lithium
- b. Les remorques, les outils et accessoires 3 points, les motoculteurs et les scies à
- c. La dénonciation de la garantie de la machine sera automatique lors du transfert de propriété au cours de la durée prévue au contrat.
- d. Le remplacement des consommables : Les ingrédients, huiles et lubrifiants, graisse
- e. Les dommages dus à une usure normale de l'appareil
- f. Les dommages dus à un usage professionnel et intensif.
- g. La détérioration esthétique due à son utilisation.
- $\bar{\mathbf{h}}$. Les dommages dus à une utilisation non-conforme, ou dans un environnement inadapté, de la machine.
- i. Les dommages accidentels ou intentionnels causés à l'appareil en dehors du cadre de son fonctionnement (causes externes). Par exemple : vol, incendie, chute, choc, dégâts des eaux, accident, catastrophe naturelle, environnement salin prolongé ou corrosif, atmosphère polluée par la poussière ou les produits, environnement humide...
- j. Les dommages dus à une mauvaise utilisation.
- k. Les dommages dus à l'emploi de pièces détachées non-agréées.
- L. Les dommages dus à toute modification de la machine ou l'utilisation d'accessoires non-adaptés.
- m. L'utilisation de carburants ou lubrifiants non adaptés aux spécificités de la
- n. Les dommages dus à une mauvaise installation d'accessoires, mauvais entretien, non-respect des normes d'entretien et des instruments de contrôle.
- o. Les dommages dus au non-respect des normes de sécurité.
- p. Les dommages du circuit d'alimentation ou les problèmes de performance du moteur résultant d'un carburant contaminé dû à un mauvais stockage.
- q. Au-delà de six mois après la date d'achat, les batteries sont exclues de la garantie r. Au-delà de trois mois après la date d'achat, sont exclus : câblerie,
- courroies, lames, toile de bac, roues, roulements à billes, embrayage de lame électromagnétique, sièges, patins de fraises à neige, pneumatiques, carburateurs,
- s. Les pièces dites d'usure : bougies d'allumage ou de préchauffage, filtres, injecteurs, cordes de lanceur, joints de maintenance, ampoules, fusibles, bris de glace, disques de coupe, support de lames, roues de plateau, sièges, caoutchouc de fraises, garnitures de frein et d'embrayage, bobinages en cas de surchauffe.
- t. Les frais consécutifs aux entretiens et révisions périodiques.
- u. Les frais consécutifs à la privation de la jouissance de l'appareil pendant le temps nécessaire aux réparations, et plus généralement tous dommages indirects consécutifs à l'immobilisation de l'appareil.
- v. Les frais de transport de la machine lors d'une panne, la location d'un appareil de remplacement.

ATTENTION : L'UTILISATION DE PIÈCES DÉTACHÉES NON AGRÉÉES EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA PRÉSENTE GARANTIE CADUQUE DÉFINITIVEMENT.

6. Responsabilité du client

Le client est responsable de l'entretien de sa machine. Il doit pouvoir fournir tous les documents justifiant le bon entretien comme le préconise le manuel de l'utilisateur en fonction du nombre d'heures d'utilisation.

Il est interdit de modifier ou de supprimer les organes de sécurité.

Il est impératif de lire attentivement le manuel d'utilisation et de se familiariser avec sa machine.

Dans le cas d'un prêt de l'appareil, le client doit expliquer son fonctionnement et faire lire les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation.

^{**} Seule une sélection de produits COLOMBIA bénéficie de l'offre GARANTIE ZEN.



^{*} Sous condition: voir paragraphe 3a





Je choisis

Parmi une sélection de produits phares, d'offres malines. Je profite de conseils et d'astuces d'experts.

Je commande

Directement et j'effectue mon paiement en ligne en toute sécurité.

Je suis livré

Chez moi ou en magasin. Je suis certain d'être satisfait.

Je profite des services MrJardinage

2 forfaits d'entretien, le suivi de mon matériel, l'atelier de réparation et un service location de matériel.



Retrouvez toute l'actualité de MrJardinage sur facebook et Instagram







Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce catalogue et les prix de ce catalogue s'entendent sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin-Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué: se rapprocher de votre point de vente. Prix valables jusqu'au 31 mai 2022. Conception & Edition: Caramba Communication - Caramba - Common - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE